Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler, Vollgummi, tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5201558
EAN	4024941948470
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar, Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnapp-verschlüsse
Bestückung	3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44


Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2, DIN EN 61439-2
Art der FI Schutzschalter	Typ A, Typ A
Schutzart	IP44, IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	297mm, 297mm
Geräte-Breite	250mm, 250mm
Geräte-Tiefe	210mm, 210mm
RDF-Faktor	0.69, 0.69
Nennstrom InA	32, 32

Logistikdaten	
Einzelgewicht	6,704 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948470

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Länge	370 mm
Breite	360 mm
Höhe	325 mm
Gewicht	7,165 kg
Volumen	39.060 ccm

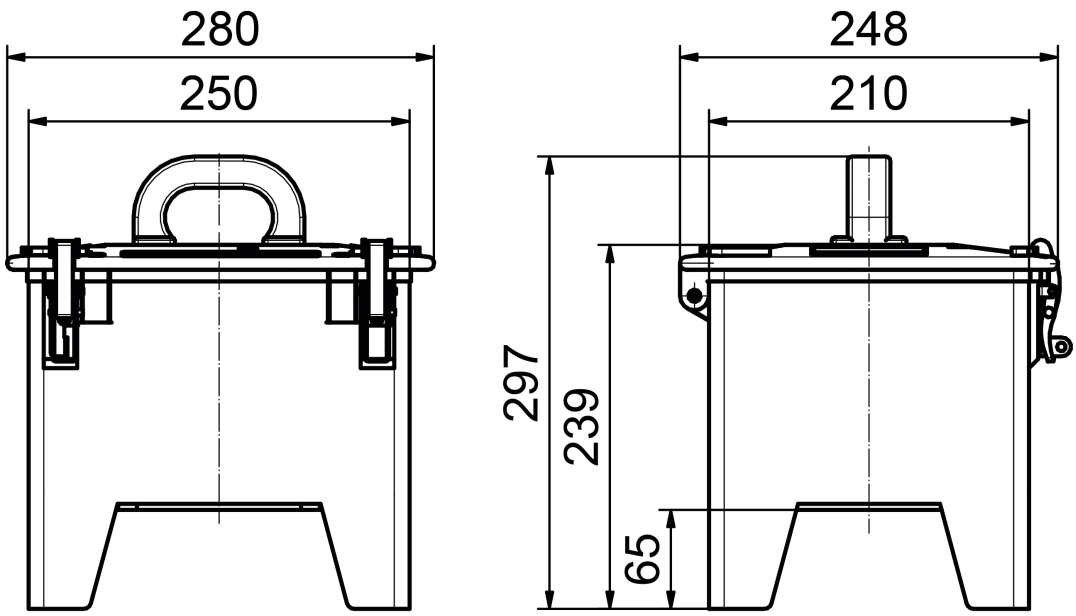

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com



Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com