

Hängeverteiler - UNI-BLOCK, abhängbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	57360
EAN	4024941573603
Produktgruppe	UNI - BLOCK, abhängbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängebügel und Griffhaken
Bestückung	3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x Leerplatz für Datendose etc. / Hohlwanddose
Absicherung/Schutzmaßnahme	ohne


Artikelbeschreibung	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm) 1 x M25 Kabelverschraubung (Mehrfachdicht. 2x8mm)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring (Drehstromverdrahtung).
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1023, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	140mm
Geräte-Breite	140mm
Geräte-Tiefe	140mm
RDF-Faktor	1
Nennstrom InA	16

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2.062 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941573603
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2.214 kg

Logistikdaten

Volumen

8'750 ccm

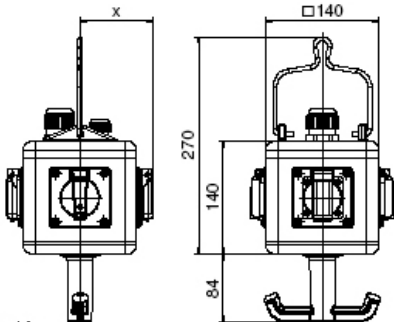

13MB124

Depth X

Component	Angle	IP44/IP54	IP67
16A 3pol.	straight	118	122
16A 4pol.	straight	119	124
16A 5pol.	straight	122	124
32A 3/4 pol.	straight	128	132
32A 5pol.	straight	132	132
16A 5pol.	angled	126	125
Domestic socket	straight	90	115
Operating window		90	

