# Wandverteiler Kunststoff



| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| BALS-Art.-Nr | 890371 |
| EAN | 4024941860864 |
| Produktgruppe | VARIABOX |
| Gehäuse | hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT)<br>plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung,<br>Oberteil gerade und seitlich anscharniert,<br>Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert,<br>Deckelschrauben unverlierbar,<br>Absicherungselemente<br>angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe<br>mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik<br>(one touch close) |
| Bestückung | 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau<br>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt<br>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 3 x C-Automat 16A 1p<br>1 x C-Automat 16A 3p<br>1 x C-Automat 32A 3p<br>1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p allstromsensitiv Typ B |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 oben<br><br>1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 unten<br><br>1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung) |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-3 |
| Art der FI Schutzschalter | Typ B |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Geräte-Höhe | 520mm |
| Geräte-Breite | 230mm |
| Geräte-Tiefe | 145mm |
| RDF-Faktor | 0.69 |
| Nennstrom InA | 44 |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Einzelgewicht | 6,842 kg / Stück |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941860864 |
| Länge | 560 mm |
| Breite | 270 mm |
| Höhe | 255 mm |
| Gewicht | 7,291 kg |
| Volumen | 38.556 ccm |

VARIABOX by Bals

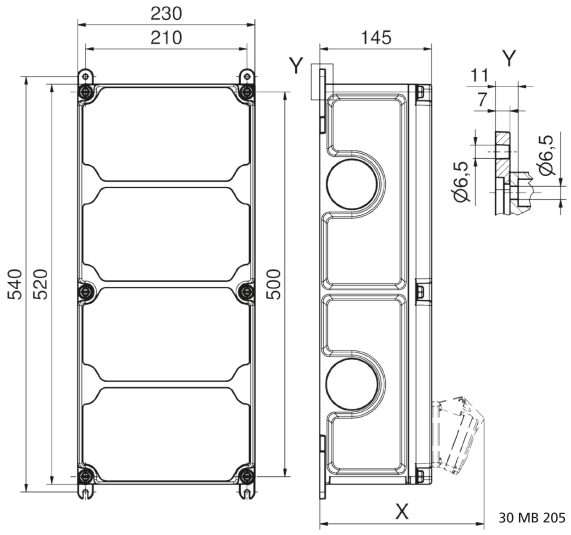


**Tiefenmaß/ *depth* X (mm)**

| Bezeichnung/ with | IP44 | IP67 |
|---|---|---|
| OTC-Klappe/ *OTC operating window* | 180 | 180 |
| Schutzk. Steckdose/*domestic socket* | 162 | 205 |
| CEE 16A 3p | 200 | 200 |
| CEE 16A 4p | 204 | 202 |
| CEE 16A 5p | 207 | 205 |
| CEE 32A 3p/4p | 211 | 213 |
| CEE 32A 5p | 213 | 214 |
| CEE 63A 3p/4p/5p | 229 | 231 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com