Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - L Plus



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	89193
EAN	4024941001687
Produktgruppe	VARIABOX - PLUS
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), hohe Chemikalienbeständigkeit, plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP54 geneigt

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x C-Automat 16A 1p 2 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439
Schutzart	IP54
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	390mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	0.61
Nennstrom InA	30

Logistikdaten	
Einzelgewicht	5,762 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
EAN	4024941001687
Länge	430 mm
Breite	270 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	6,065 kg
Volumen	29.605,5 ccm

VARIABOX by Bals

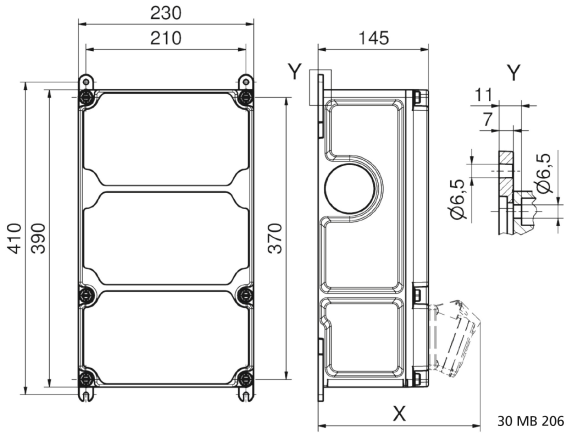

Tiefenmaß/ *depth* X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ *OTC operating window*	180	180
Schutzk. Steckdose/*domestic socket*	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com