

fiche - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	212-N
EAN	4024941358491
Groupe de produits	Fiche INNOLINQ QC
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	145mm
Largeur de l'appareil en mm	59mm
Profondeur de l'appareil en mm	64mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Produit sans plomb
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.104 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941358491
Longueur	64 mm
Largeur	59 mm
Hauteur	145 mm
Poids	0,105 kg
Volume	547,52 ccm

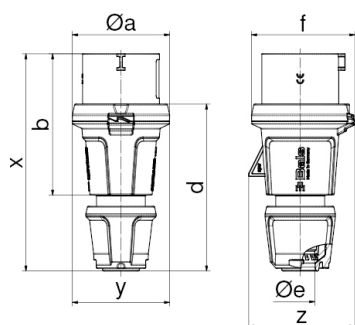

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
$\varnothing a$	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
b	94,0	103,0	124,0	124,0	124,0
d	109,0	123,0	145,0	145,0	145,0
$\varnothing e$	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
f	63,0	76,0	85,0	85,0	85,0
x	145,0	160,0	191,0	191,0	191,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	64,0	78,0	85,0	85,0	89,0
Cond. mm ² min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm ² max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

