


Phasenwender - mit schraubloser Anschlussstechnik

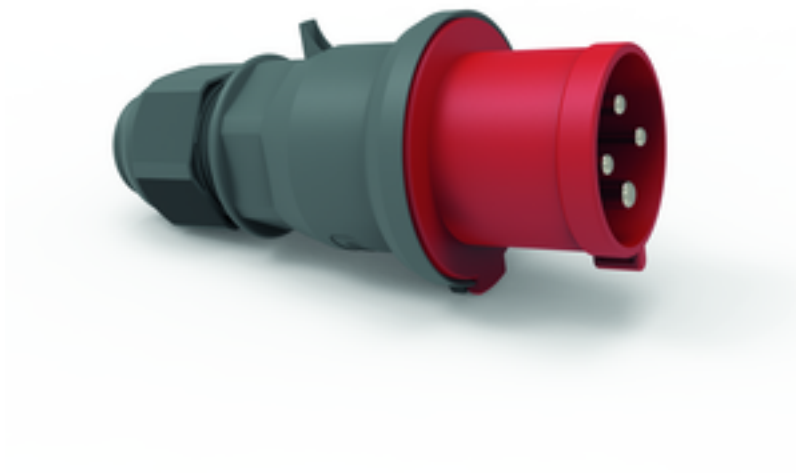


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	22055
EAN	4024941220552
Produktgruppe	Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP54
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	176mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	83mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

sonstige technische Eigenschaften	
	Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.268 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941220552
Länge	83 mm
Breite	79 mm
Höhe	176 mm
Gewicht	0.269 kg
Volumen	1'154.032 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968478
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.844 kg
Volumen	9'975 ccm

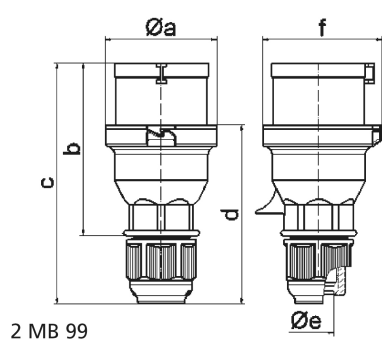	Ampere	16	16	16	32	32	32
	Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5	128,5
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0	80,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	6

