


fiche coudée - avec douille d'introduction courbée vers l'intérieur

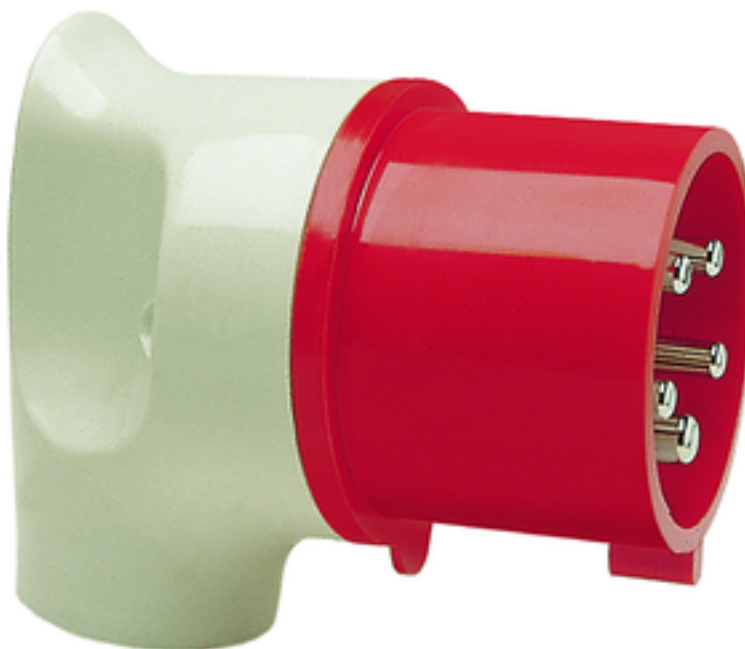


Description de l'article	
Référence	2300-BE
EAN	4024941945660
Groupe de produits	fiche coudée
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	douille de protection contre le ployage
Hauteur de l'appareil en mm	100mm
Largeur de l'appareil en mm	72mm
Profondeur de l'appareil en mm	115mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est réalisée via un douille d'introduction courbée vers l'intérieur

Données logistiques	
Poids unitaire	0.24 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941945660

Données logistiques	
Longueur	115 mm
Largeur	72 mm
Hauteur	100 mm
Poids	0,241 kg
Volume	828 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941945677
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,564 kg
Volume	9975 ccm



2 MB 12

Ampere	16	16	16	32		
Polzahl	3	4	5	5		
a	80,0	85,0	96,0	116,0		
b	44,0	49,0	59,0	70,0		
c ø	6,5	6,5	8,0	10,0		
d ø	18,0	18,0	18,0	25,0		
e	51,0	57,0	64,0	-		
f	90,0	95,0	74,0	101,0		
Leiter mm² min	1	1	1	2,5		
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6		