



prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

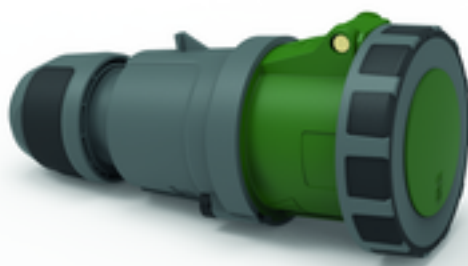

Description de l'article	
Référence	31504-1
EAN	4024941431811
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	100 à 300Hz inclus
Indice de protection	
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	coulisseau de commande noir RAL 9005, couv. rabatt. vert RAL 6002, collet vert RAL 6002
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	251mm
Largeur de l'appareil en mm	110mm
Profondeur de l'appareil en mm	115mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

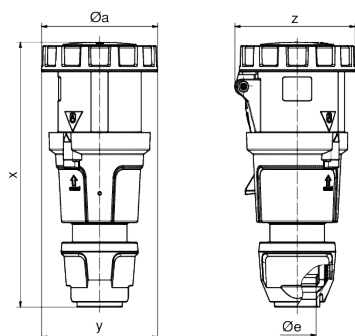

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
Ø a	111,0	111,0	111,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm² max	16,0	16,0	16,0



