



prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

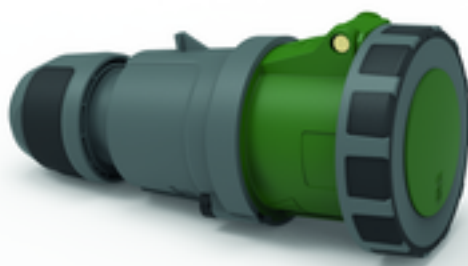

Description de l'article	
Référence	31505-1
EAN	4024941431798
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	100 à 300Hz inclus
Indice de protection	
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, coulisseau de commande noir RAL 9005, collet vert RAL 6002
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	250mm
Largeur de l'appareil en mm	115mm
Profondeur de l'appareil en mm	111mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

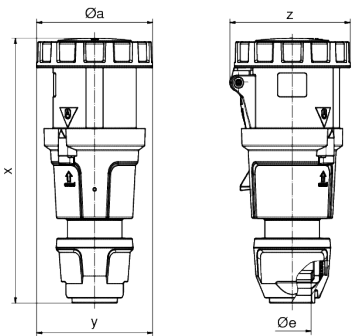

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
$\varnothing a$	111,0	111,0	111,0
$\varnothing e$	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



