

Datenblatt

Bestell-Nr.: 3138

Kupplung QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück 4024941031387

Ampere 32A

Polzahl 3p (2P+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200 bis 250V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP44

Kennfarbe blau RAL 5015


Anschlußtechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing

Gewicht/Stück 0.240 KG

Verpackungseinheit 10 Stück

Gehäusematerial Polyamid

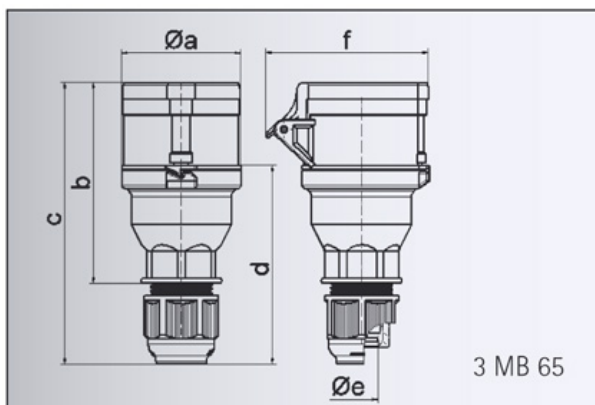

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

date: 16.06.2014