

Schutzkontakt- Anbausteckdose, gerade - Anschlussklemme gemäß BGV A2, Flansch 75x75





Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7178
EAN	4024941071789
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP54
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse blau RAL 5015
Anschluss technik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	53mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Der Anschluss ist rückwärtig
	mit Hammerzeichen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.08 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941071789
Länge	53 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0.081 kg
Volumen	298.125 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941975278
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.725 kg
Volumen	5'737.5 ccm

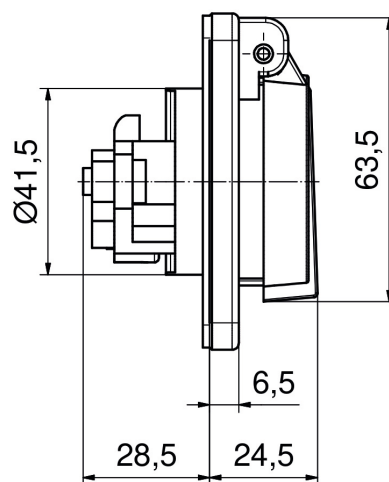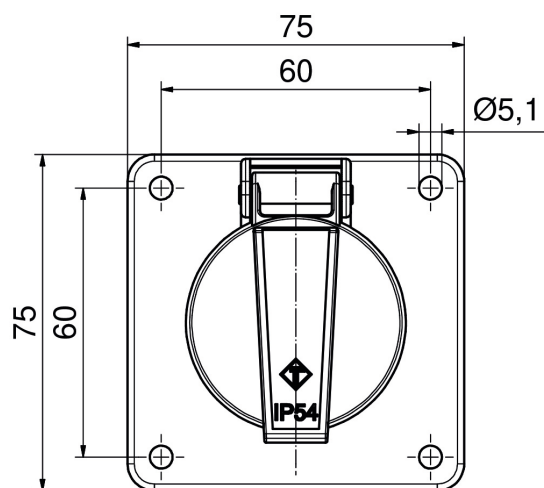

Einbauöffnung:

