

## Schutzkontakt- Anbausteckdose, gerade für ortsfeste Verteilersysteme - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



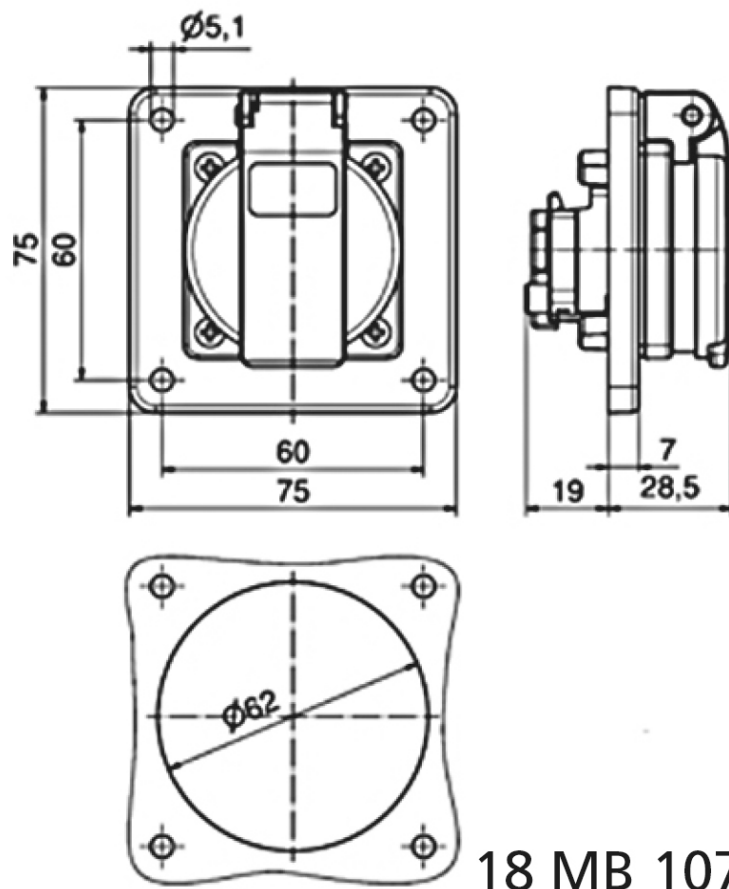
| Artikelbeschreibung  |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr         | 71109                                                                        |
| EAN                  | 4024941962247                                                                |
| Produktgruppe        | Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt |
| Stromstärke          | 16A                                                                          |
| Polzahl              | 3p                                                                           |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE                                                                        |
| Spannung             | 250V~                                                                        |
| Frequenz             | AC                                                                           |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                      | IP54                                                                     |
| Kennfarbe                      | grau                                                                     |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035                         |
| Anschluss technik              | Schraublose Klemme                                                       |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 2,5 qmm                                                                  |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                 |
| Geräte-Höhe                    | 75mm                                                                     |
| Geräte-Breite                  | 75mm                                                                     |
| Geräte-Tiefe                   | 47.5mm                                                                   |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm                                                                     |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 75mm                                                                     |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 60mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Kunststoff                                                               |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen, Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System |

| Logistikdaten |                |
|---------------|----------------|
| Einzelgewicht | 0,1 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941962247 |
| Länge          | 47,5 mm       |
| Breite         | 75 mm         |
| Höhe           | 75 mm         |
| Gewicht        | 0,101 kg      |
| Volumen        | 267,188 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 20 ST         |
| EAN            | 4024941959407 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 2,125 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |

**18 MB 107**