

Schutzkontakt Anbausteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, gerade, für ortsfeste Verteilersysteme - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7111009
EAN	4024941854122
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	AC
Schutzart	IP54
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse schwarz RAL 9005
Anschluss technik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	47.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Der Anschluss ist rückwärtig, Mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter), Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.0 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941854122
Länge	47.5 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0.001 kg
Volumen	267.188 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941323512
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0.125 kg
Volumen	5'737.5 ccm

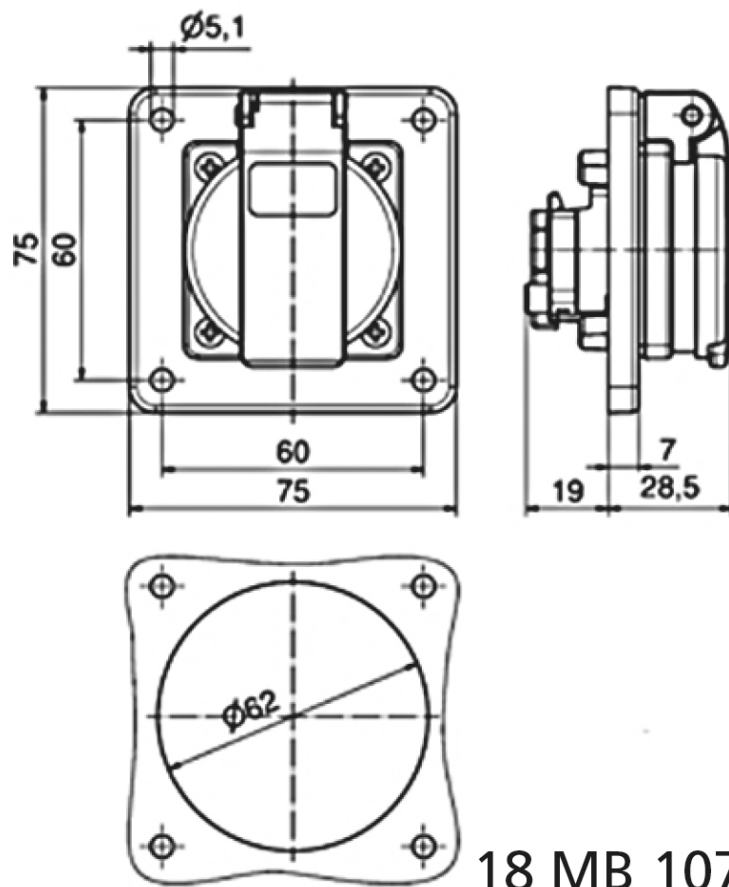

18 MB 107