Schutzkontakt- Anbausteckdose, gerade für ortsveränderliche Verteilersysteme - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	71113
EAN	4024941962285
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch


Artikelbeschreibung	
Frequenz	AC
Schutzart	IP54
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse schwarz RAL 9005
Anschlusstechnik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	47.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Zur Verwendung in ortsveränderlichen Verteilersystemen, Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.06 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941962285
Länge	47.5 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0.061 kg
Volumen	267.188 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941959476
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.325 kg
Volumen	5’737.5 ccm

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

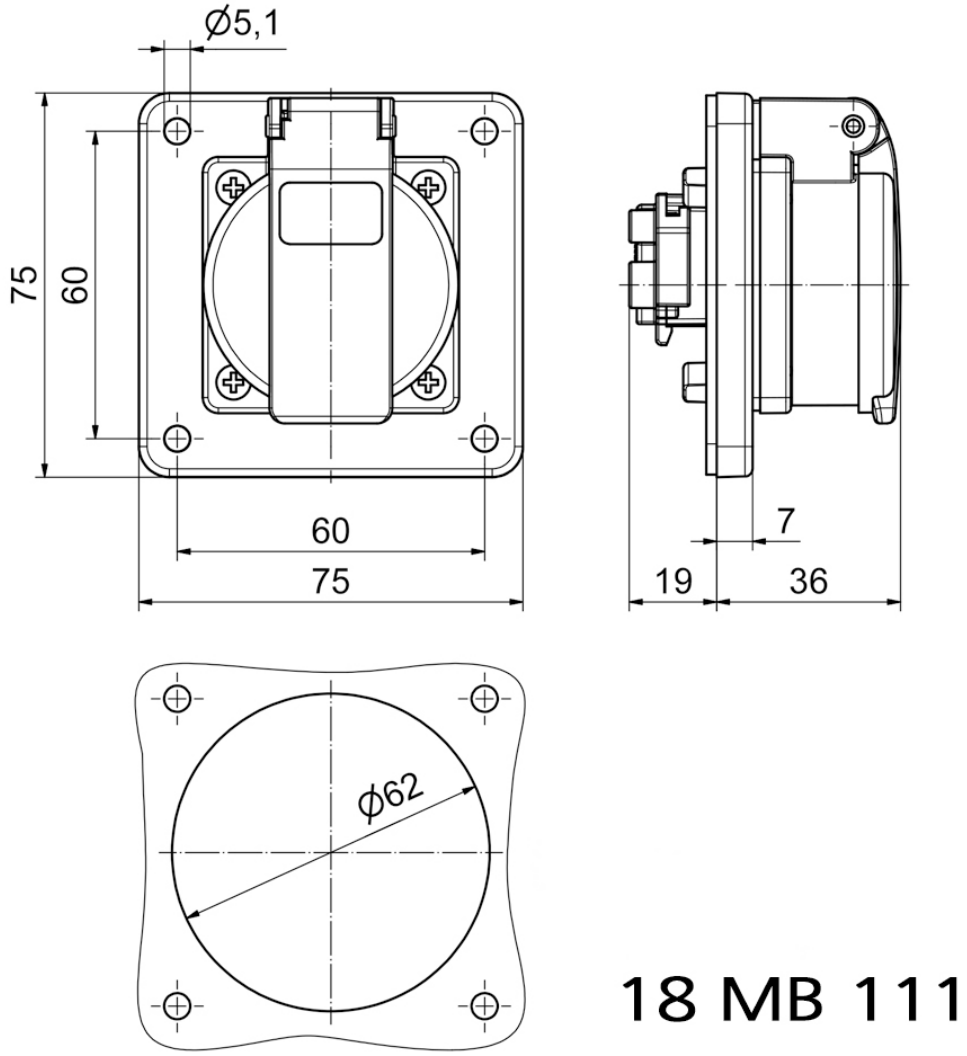

18 MB 111

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch