

Schutzkontakt Anbausteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, gerade, für ortsfeste Verteilersysteme - belgisch/französisches System, Flansch 75x75

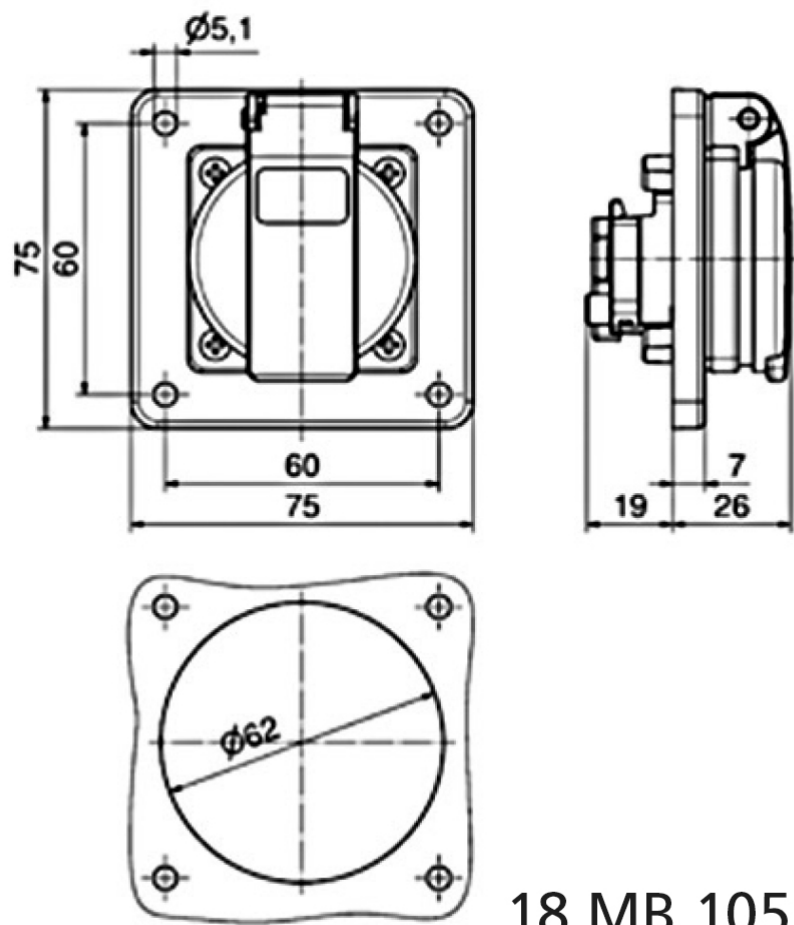


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7112309
EAN	4024941939485
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose belgisch/französisches System Quick-Connect schraubloser Steckkontakt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	AC
Schutzart	IP54
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse schwarz RAL 9005
Anschluss technik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	45mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System, Mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter), Der Anschluss ist rückwärtig

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,088 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941939485
Länge	45 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0,089 kg
Volumen	253,125 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941323598
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,885 kg
Volumen	5.737,5 ccm

**18 MB 105**