

socle de prise tableau domestique, droit pour systèmes de distribution stationnaires avec protection accrue contre les contacts, - système belge/français, plastron 75x75

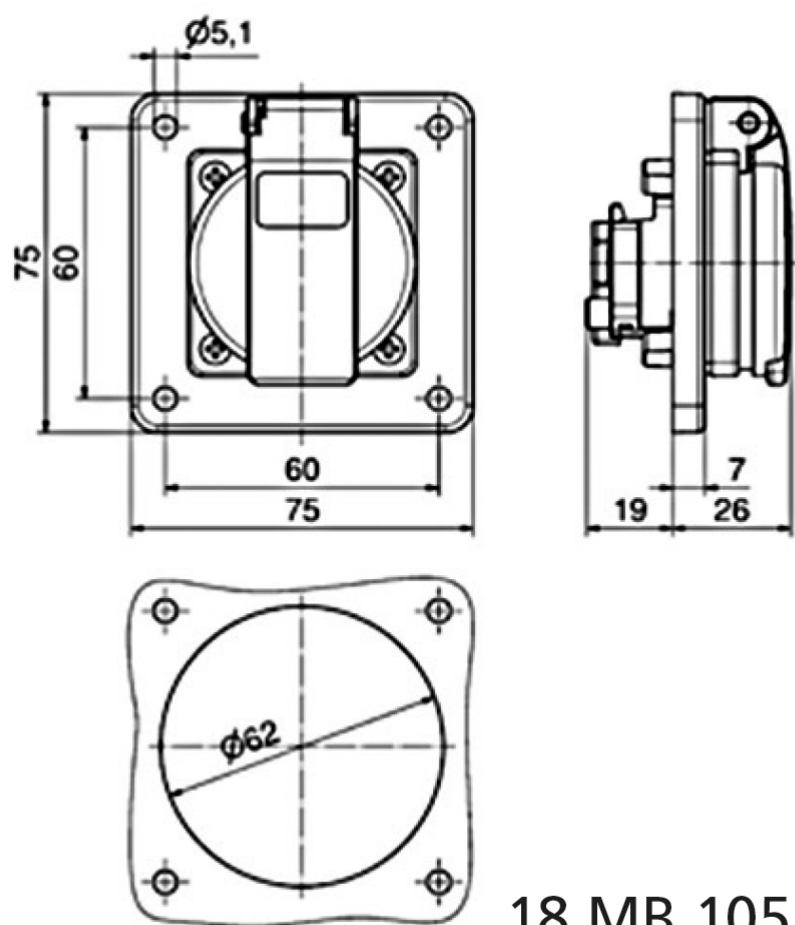


| Description de l'article |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                | 7112309                                                                                       |
| EAN                      | 4024941939485                                                                                 |
| Groupe de produits       | socle de prise tableau domestique, système belge/français Quick-Connect contact mâle sans vis |
| Intensité                | 16A                                                                                           |
| Nombre de pôles          | 3p                                                                                            |
| Disposition des phases   | 2P+PE                                                                                         |

| Description de l'article                               |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tension                                                | 250V                                                                    |
| Fréquence                                              | courant alternatif (CA)                                                 |
| Indice de protection                                   | IP54                                                                    |
| Code couleur                                           | noir                                                                    |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier noir RAL 9005                      |
| Connectique                                            | borne sans vis                                                          |
| Section maximale des conducteurs                       | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                   |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 75mm                                                                    |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 75mm                                                                    |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 45mm                                                                    |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 75mm                                                                    |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 75mm                                                                    |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 60mm                                                                    |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm                                                                    |
| Matériau du boîtier                                    | plastique                                                               |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Avec broche de terre système belge/français, Avec protection accrue des contacts (shutter), La connexion se fait à l'arrière |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.088 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941939485   |
| Longueur            | 45 mm           |
| Largeur             | 75 mm           |
| Hauteur             | 75 mm           |
| Poids               | 0,089 kg        |
| Volume              | 253,125 ccm     |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 20 ST           |
| EAN                 | 4024941323598   |
| Longueur            | 275 mm          |
| Largeur             | 175 mm          |
| Hauteur             | 137 mm          |
| Poids               | 1,885 kg        |
| Volume              | 5737,5 ccm      |

**18 MB 105**