Schutzkontakt- Kupplungen - mit Klappdeckel, belgisch/französisches System



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7491-1
EAN	4024941429061
Produktgruppe	Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung
Stromstärke	16A, 16A
Polzahl	3p, 3p
Anordnung der Phasen	2P+PE, 2P+PE
Spannung	250V~, 250V~
Frequenz	AC, AC

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP54, IP54
Kennfarbe	blau, blau
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kragen schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz/grau, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kragen schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz/grau
Anschlusstechnik	Kopfschraubenklemme, Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm, 4,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung, mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	129mm, 129mm
Geräte-Breite	64mm, 64mm
Geräte-Tiefe	52mm, 52mm
Gehäusematerial	Polyamid, Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid


sonstige technische Eigenschaften	
	Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich, Mit gummierter Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP), Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Mit gummierter Haube (SUSTAINABLE-GRIP), Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich, Mit gummierter Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP), Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Mit gummierter Haube (SUSTAINABLE-GRIP)

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

sonstige technische Eigenschaften	
	Der Klappdeckel ist selbstschließend, Der Klappdeckel ist selbstschließend

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.102 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
Länge	52 mm
Breite	64 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0.103 kg
Volumen	409.344 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941433440
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2.173 kg
Volumen	7’140 ccm

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

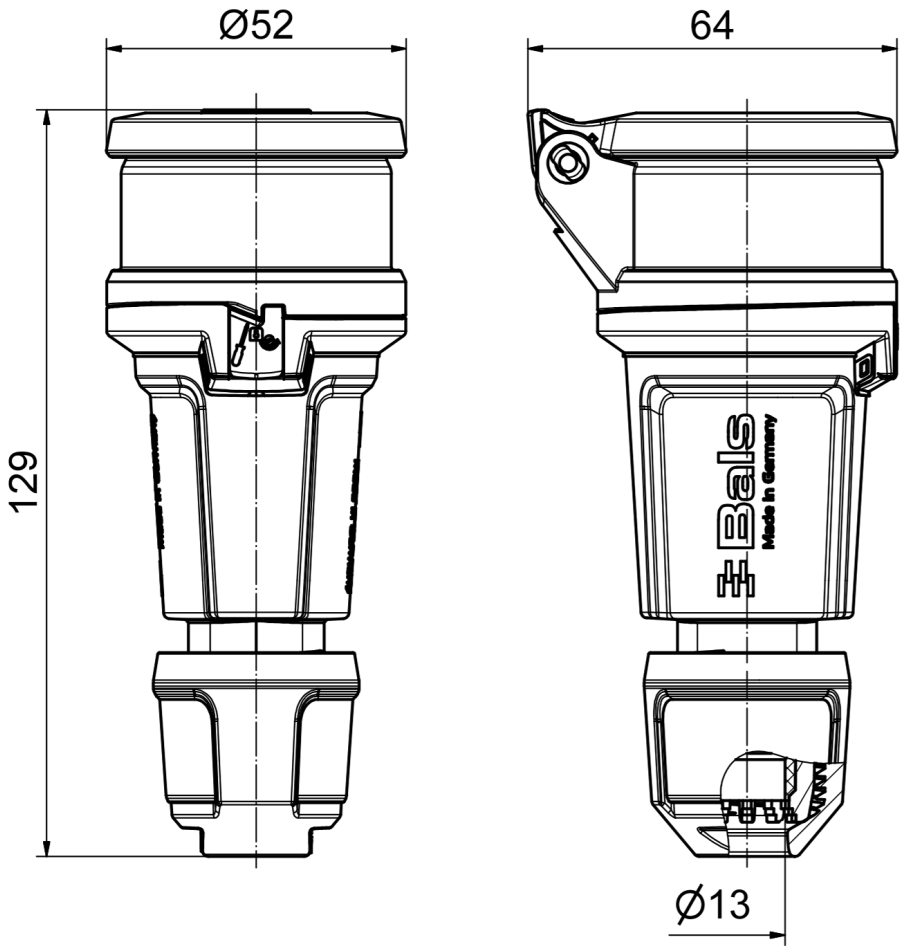

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch



Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch



Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch