

# Datenblatt

Bestell-Nr.: 210763

## Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück **4024941197359**

Ampere **63A**

Polzahl **4p (3P+PE)**

Uhrzeitstellung **7h**

Spannung **480 bis 500V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **schwarz RAL 9005**

Anschlußtechnik **schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen**

Kontakt **Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt**


Gewicht/Stück **0.670 kg**

Verpackungseinheit **5 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**



Abbildung ähnlich/ image similar

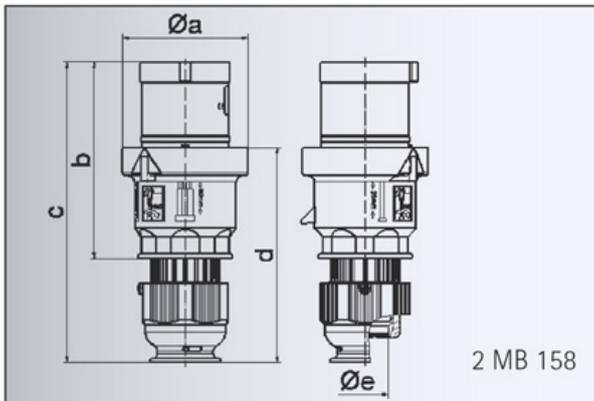

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a ø	96,0	96,0	96,0
b	153,0	153,0	153,0
c	233,0	233,0	233,0
d	167,0	167,0	167,0
e ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG**

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015