

Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21020-TLS
EAN	4024941199230
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V~
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	167mm
Geräte-Breite	71mm
Geräte-Tiefe	81mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.235 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941199230

Logistikdaten	
Länge	81 mm
Breite	71 mm
Höhe	167 mm
Gewicht	0.236 kg
Volumen	960.417 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941787956
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2.483 kg
Volumen	7'140 ccm

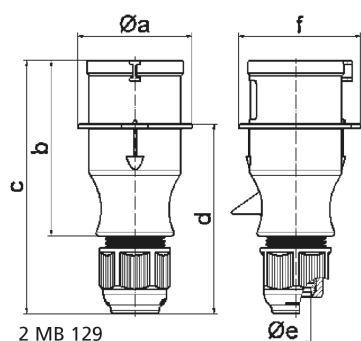

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0	
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0	
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0	
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0	
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0	
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	