

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 225x118




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15388
EAN	4024941196956
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE, abgesichert
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 - 130V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	260mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	144mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.925 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941196956
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.05 kg
Volumen	5'737.5 ccm

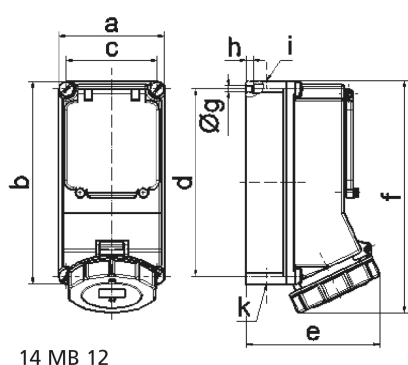

Ampere	16	16	32	32	32	
Polzahl	4	5	3	4	5	
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0	
e	127,0	134,0	143,0	143,0	149,0	
f	245,0	245,0	255,0	255,0	255,0	
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	