

# LED-Streifen Einspeiser/Verbinder 8 mm

- zum Verbinden/Einspeisen von 2-poligen 8 mm breiten LED-Streifen
- Die aktuelle Kompatibilitätsliste finden Sie auf [www.barthelme.de](http://www.barthelme.de)
- Die Löt pads des LED Streifens müssen frei von Lötzinn sein.
- zur Montage wird eine Zange benötigt
- Der LED-Streifen ist mit dem Artikel nur einmalig verwendbar, da die Kontaktierung durch die Leiterbahn erfolgt. Eine erneute einwandfreie Kontaktierung kann daher nicht gewährleistet werden.






## LED-STREIFEN 8 mm BREITE





|                     | 50070216                                                                                           | 50070217                                                                                    | 50070218                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung        | LED-Streifen Verbinder 8 mm, zum Verbinden von 2-poligen Streifen, 5 Stück                         | LED-Streifen Einspeiser 8 mm, zum Anschließen von 2-poligen Streifen, 140 mm Kabel, 5 Stück | LED-Streifen Verbinder 8 mm, zum Verbinden von 2-poligen Streifen, 140 mm Kabel, 5 Stück |
| Anzahl Adern        | 2                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                          |
| Anschlußart         | Klemmen                                                                                            |                                                                                             |                                                                                          |
| Material            | Kupfer;Polycarbonat                                                                                | Kupfer;Polycarbonat;PVC                                                                     |                                                                                          |
| Betriebsspannung DC | 3 V DC~24 V DC                                                                                     |                                                                                             |                                                                                          |
| Max. Betriebsstrom  | 5,5 A                                                                                              | 3,5 A                                                                                       |                                                                                          |
| IP Schutzklasse     | IP 20                                                                                              |                                                                                             |                                                                                          |
| Temperaturbereich   | -10 ° C ~ +45 ° C                                                                                  |                                                                                             |                                                                                          |
| Hitzebeständigkeit  | max. 105 ° C                                                                                       |                                                                                             |                                                                                          |
| Länge               | 24,3 mm                                                                                            |                                                                                             |                                                                                          |
| Breite              | 14,6 mm                                                                                            |                                                                                             |                                                                                          |
| Höhe                | 7,7 mm                                                                                             |                                                                                             |                                                                                          |
| Bemerkungen         | Abmessungen s. Seite 2<br>für FPC-Dicke 0,25-0,35 mm<br>Flammwidrigkeit UL94 V0<br>Anzahl: 5 Stück |                                                                                             |                                                                                          |

## MASSZEICHNUNGEN

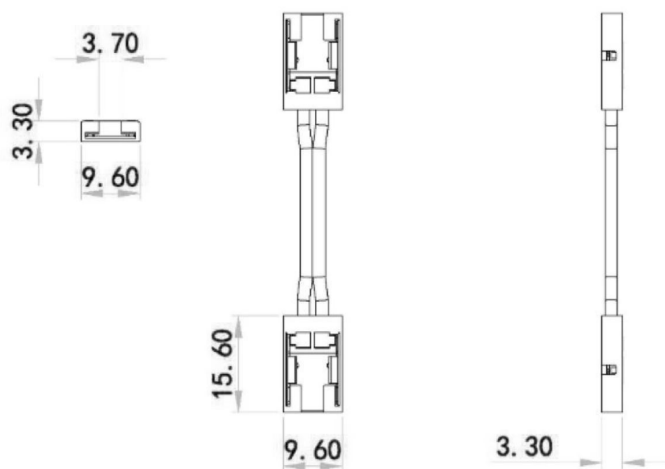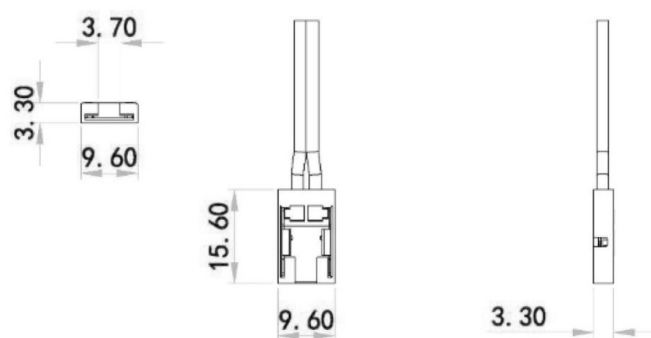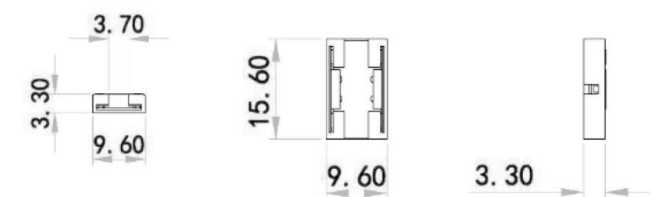

## MONTAGE EINSPEISER

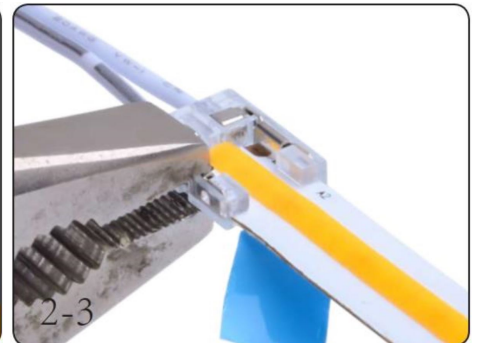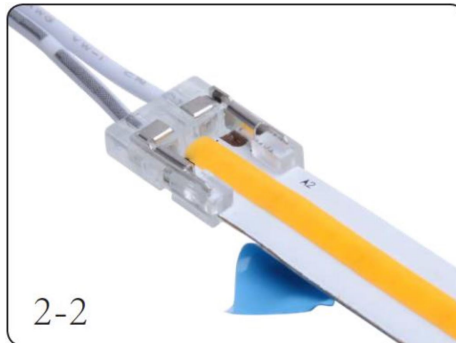

## MONTAGE VERBINDER

