



Produktinformation

M12-Anschlussleitungen, schirmbare Ausführungen - RKTS 8-184/10 M

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M12 Steckverbinder: M12 Rund-Steckverbinder nach IEC 61076-2-101: Einseitig umspritzte M12-Steckverbinder: M12-Anschlussleitungen, schirmbare Ausführungen

http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-256281-256292-256304-58429-58479-74828/de/RKGS_08-184-10/ui.state

Name		M12-Anschlussleitungen, schirmbare Ausführungen	
			
		Aktor-/Sensor-Anschlussleitung, M12-Buchse, 360° Abschirmung über die Rändelmutter geleitet, gerade Ausführung, mit Schraubverschluss und angespritztem Kabel, 8-polig, PVC-Mantel, geschirmt, orange, 10 Meter	
Lieferinformationen			
Lieferstatus		bestellbar	
Produktbeschreibung			
Typ		RKTS 8-184/10 M	
Bestell-Nr.		11422	
Beschreibung		Aktor-/Sensor-Anschlussleitung, M12-Buchse, 360° Abschirmung über die Rändelmutter geleitet, gerade Ausführung, mit Schraubverschluss und angespritztem Kabel, 8-polig, PVC-Mantel, geschirmt, orange, 10 Meter	
Polzahl		8	
Gehäusefarbe		orange	
Produkteigenschaften		Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit, Schleppketteneignet	
Klassifizierungen			
Belden-Brand		Lumberg-Automation	
Eclass-ID		27260702	
Mechanische Daten			
Art des Steckkontaktes		Kupplung	
Ausführung des Gehäuses		gerade	
Gewindeart		M12	
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Steckverbinder M12	
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder		A	
LED-Anzeige vorhanden		✗	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur (Wert)		-25 °C ... 80 °C	
Schutzart (IP), montiert		IP67	
Verschmutzungsgrad		3	
Werkstoffe			
Gehäusematerial / Griffkörper		TPU	
Kontaktträgermaterial		TPU	
Kontaktmaterial		CuZn	
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung		unternickelt und 0,8 µm vergoldet	
Material Verschraubung / Mutter		CuZn, verzinkt	
Material Dichtung		FKM	
Elektrische Daten			
Durchgangswiderstand		≤ 5 mΩ	
Nennstrom		2 A bei 40°C Temperatur, UL und Derating beachten	
Nennspannung		30 V AC/DC	
Bemessungsspannung		36 V	
Prüfspannung		1,5 kV eff./60 s	
Isolationswiderstand		> 1 GΩ	
Zulassungen			
Zulassungen		UL	




Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M12 Steckverbinder: M12 Rund-Steckverbinder nach IEC 61076-2-101: Einseitig umspritzte M12-Steckverbinder: M12-Anschlussleitungen, schirmbare Ausführungen

http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-256281-256292-256304-58429-58479-74828/de/RKGTS_08-184-10/ui/state

Bilder

Zeichnung

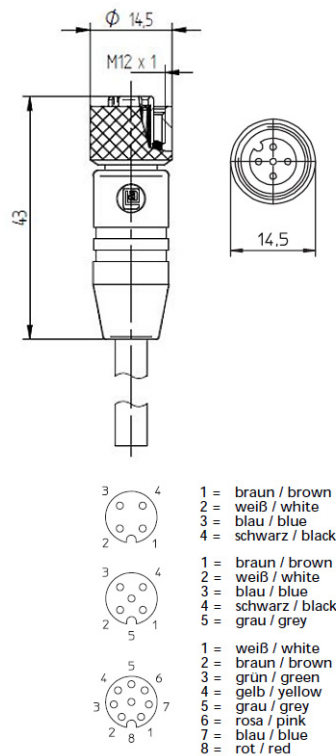

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.