

Bezeichnung **Polzahl: 4, Kabeldurchlass: 8 - 10 mm, Winkelstecker, POWER, Schraubklemmanschluss**


Bereich **M12-A Serien 713 POWER**

Bestellnummer **99 0429 58 04**


Abbildung



Maßzeichnung

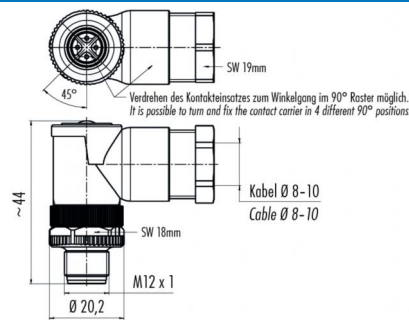


Polbild



	X	Y
1	2,50	0,00
2	0,00	2,50
3	-2,50	0,00
4	0,00	-2,50

Deratingkurve

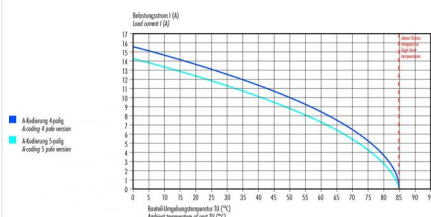

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform Winkelstecker

Steckverbinder Verriegelung schraub

Anschlussart schraubklemm

Anschlußquerschnitt (mm²) max. 1,5 mm²

Anschlußquerschnitt (AWG) max. 16

Kabeldurchlass 8 - 10 mm

Obere Grenztemperatur 85 °C

Untere Grenztemperatur -40 °C

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung 250 V

Bemessungs-Stoßspannung 2500 V

Verschmutzungsgrad 3

Überspannungskategorie II

Isolierstoffgruppe II

Bemessungsstrom (40°C) 8 A

Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ

EMV-Tauglichkeit nicht schirmbar

Schutzart IP67

Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen

Werkstoffe

Material Kontakt CuZn (Messing)

Kontaktoberfläche Au (Gold)

Material Kontaktkörper PA

Bezeichnung	Polzahl: 4, Kabeldurchlass: 8 - 10 mm, Winkelstecker, POWER, Schraubklemmanschluss
Bereich	M12-A Serien 713 POWER
Bestellnummer	99 0429 58 04

Montageanleitung / Montageausschnitt

