




## Brand-Rex Kupfer-Komponenten – 10GPlus

Kategorie 6<sub>A</sub> Verteiler mit Kabelmanagement und Auszug

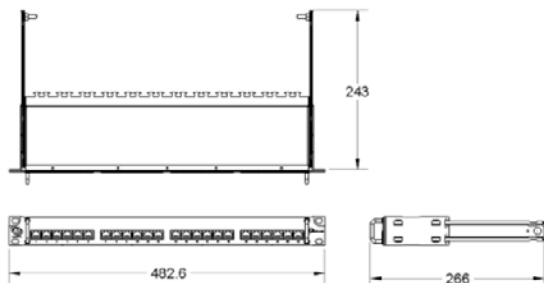

- **Hervorragende Leistung** – Echte Kat6<sub>A</sub> Leistung bietet verbesserte Reserven
- **Robustes Design** – Die leichte aber robuste Konstruktion bietet eine sichere Anzahl von mindestens 2500 Patchcord Steckzyklen
- **Flexible Installation** – Das rückseitige Kabelmanagement bietet einfachste Zugentlastung und Schirmkontaktierung
- **Kompatibel** – Einsetzbar in allen 19" Rahmen und Schränken
- **Unübertroffener Zugang** – Ausziehbares Chassis für verbesserten und intuitiven Anschlusszugang
- **Übersichtliche Administration** – Einfache Port Identifikation
- **Zuverlässigkeit durch Design** – 25 Jahre garantierte Gelassenheit

### PRODUKT BESCHREIBUNG

Das Brand-Rex 10GPlus 1HE 19" Auszugsverteilerfeld für Schrankmontage bietet ein stielvolles, robustes Design mit echter Kat6<sub>A</sub> Leistung. Der Verteiler liefert 24 Anschlüsse mit individueller Nummerierung für einfachste Anschlussidentifikation. Er hat eine eingearbeitetes Kabelmanagement und Zugentlastungs- element auf der Rückseite. Die Ausziehbarkeit bietet unübertroffenen Anschlusszugang bei und nach der Installation. Der Verteiler hat LSA kompatible IDC Anschlussblocks und eine Pulververlackierung. Jede Verpackung beinhaltet eine komplette Installationsanleitung.

Unser 10GPlus System ist als Kategorie 6<sub>A</sub> und Klasse E<sub>A</sub> Lösung bestätigt und vollständig Abwärtskompatibel zu Kat6 (Klasse E) und Kat5e (Klasse D) Produkten.

### PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Konformität: Kategorie 6<sub>A</sub> Steckverbindungsleistung zum Einsatz in Klasse E<sub>A</sub> Kabelanlage - Systemen nach ISO/IEC 11801 ed 2.2 (2011), EN50173-1, IEC 60603-7, -7-1 and -7-51 und EIA/TIA 568C Serie: Kategorie 6<sub>A</sub> Leistung

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Wiederholbare Steckverbindung: >750 Steckzyklen mit einem IEC 60603-7 konformen Stecker getestet bis zu 2500 Verbindungen

Verdrahtungsnorm: TIA 568 A und B Polarität

Regulierungen & Einhaltung: RoHS 2011/65/EU Konform

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs Prüfung: 1500V DC / AC Spitzenwert

Temperaturverhalten: konform mit IEC 60603-7

Kontakt Widerstand: <20mΩ

Isolations Widerstand: >500MΩ

Störleistungsunterdrückung: >61dB

### Umgebungsbedingungen

Betriebs- Temp.: -10°C bis 60°C by 93% relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensierung

Lager- Temp. : -40°C bis 70°C

### Artikelnummern

| Bezeichnung                                           | Artikelnummer   | Farbe | VPE |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 10G Plus 19"-1HE geschirmter 24 Port Auszugsverteiler | AC6PNLF240K8MSL | Grau  | 1   |