

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

AKIMISKI LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 800 mm, schaltbar

Artikel-Nr. 65149103



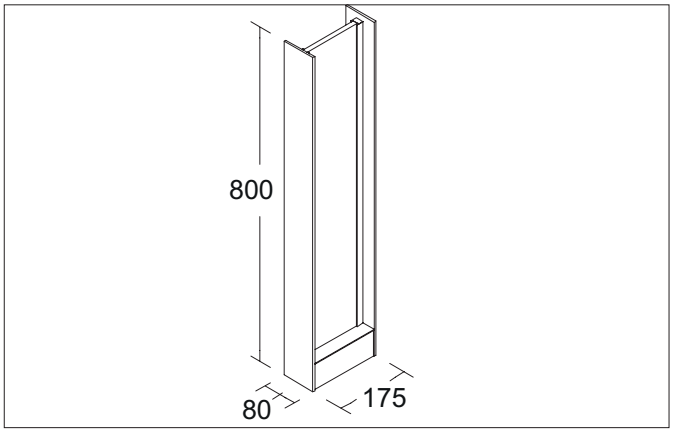



Ausschreibungstext

Eckige LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 800 mm, schaltbar, Leuchtenlänge 80 mm, Leuchtenbreite 175 mm, Höhe 800 mm, Gewicht 6,1 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas opal Bemessungslichtstrom 450 lm, Bemessungsleistung 1 x 20 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Stahl / Glas, Farbe: anthrazit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

AKIMISKI LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 800 mm, schaltbar

Artikel-Nr. 65149103

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65149103
GTIN	4255752529125
Serienname	AKIMISKI
Kurzbeschreibung	LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 800 mm, schaltbar
Material	Stahl / Glas
Farbe	anthrazit
RAL Farbe	7016
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	eckig
Länge	80 mm
Breite	175 mm
Aufbauhöhe	800 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	6,1 kg
D-Kennzeichen	Nein
Seewasserbeständig	Ja
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2.700 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	450 lm
Systemeffizienz	22 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	ohne
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	20 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Dimmbar	Nein
Ader Zahl	3
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich
Max. Anz. Leuchten an B16 A	16
Max. Anz. Leuchten an C10 A	22
Max. Anz. Leuchten an C16 A	31

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

AKIMISKI LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 800 mm, schaltbar
Artikel-Nr. 65149103

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK04
Weitere Hinweise	Outdoor
Abdeckung	Glas opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	7,184 kg
Länge Verpackung	285 mm
Breite Verpackung	190 mm
Höhe Verpackung	920 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/