Airos Eco Classic SV

Stabile Metallausführung

CASAFAN



GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.

Energie-sparender DC/EC Motor

Intertek GS

Qualitätsgarantie 3 JAHRE CasaFan

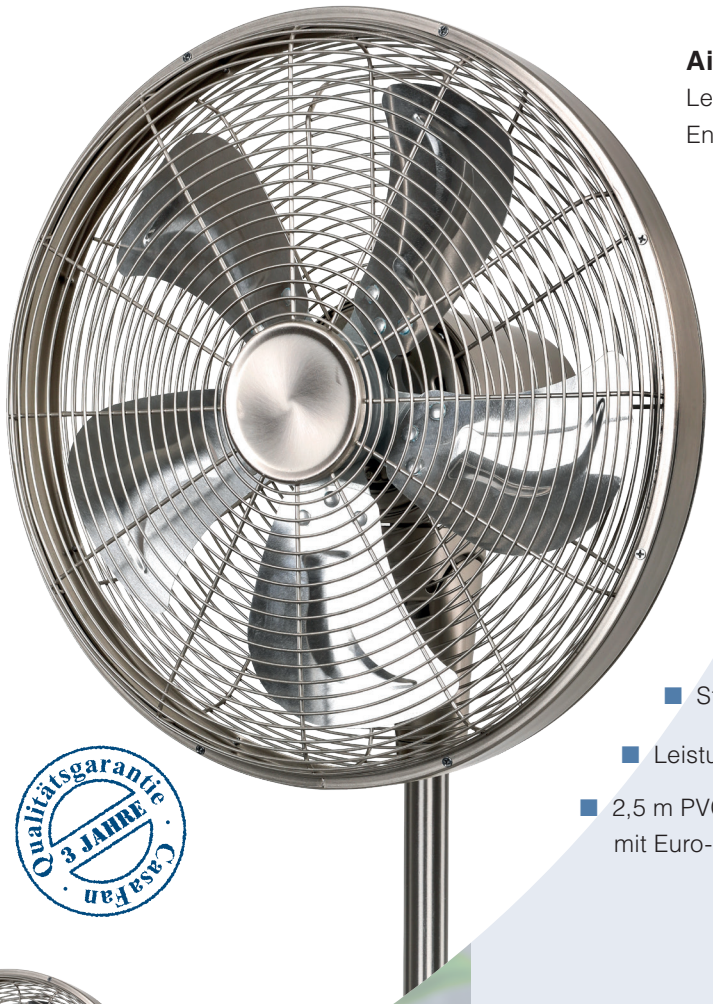

Airos Eco Classic SV #304073

Leistungsstarker DC-Motor mit optimiertem Enegieverbrauch.

- Metallausführung, Gehäuse Metall gebürstet lackiert.
- 6 Stufen, schaltbar über Softtouchtasten am Ventilator.
- 80°-Oszillation, abschaltbar.
- Timer für bis zu 6 Stunden.
- Neigungswinkel des Korbes einstellbar.
- Standrohr höhenverstellbar von 930 bis 1.200 mm.
- Stabiler Standfuß für kippfesten Stand.
- Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad.
- 2,5 m PVC-Schlauchleitung H05VVH2-F 0,75 mm² mit Euro-Flachstecker.

Airos Eco Classic SV #304073

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse	Flügelrad
AIROS ECO CLASSIC SV	304073	Metall gebürstet	Aluminium

Technische Daten	
Leistung Motor (W)	18 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50
Anzahl Stufen	6
Drehzahl min^{-1}.	1.000 max.
Oszillation (°)	80
Gewicht (kg)	5,3
Flügelrad Ø	335
Schallleistung (L_W) dB(A)	60,0
Luftmenge (m^3/h)*	2.460
Serviceverh. ($m^3/min/W$)	2,4

Maße (mm)

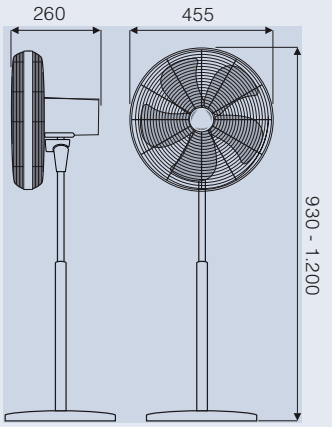

Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C.

*gemessen nach IEC 60879