


SignEdge ER CG-S

Rettungszeichenleuchte




SignEdge ER CG-S, 23 m - schwarz



SignEdge ER CG-S, 30 m - weiß



Maßangaben in mm

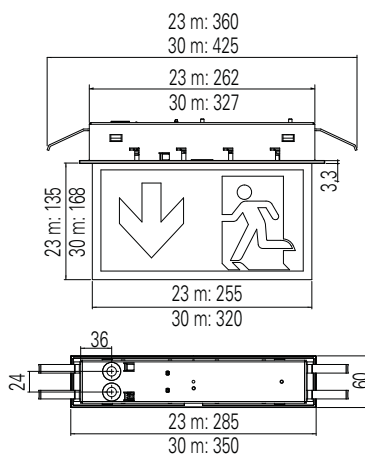

Deckenausschnitt
23 m: 264 x 52 mm
30 m: 330 x 52 mm

Erforderliche Einbautiefe
in der Decke: 80 mm

SignEdge ER CG-S

- Exklusive Scheibenleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium und einer glasähnlichen Piktogramm-Scheibe
- Rettungszeichenleuchte für Deckeneinbau mit Blende aus Aluminiumdruckguss und eingehängtem Geräteträger für einfache Installation und Wartung
- Aluminiumblende mit Schnappbefestigung für unauffälliges Design ohne von außen sichtbare Clips, Schrauben und andere störende Details
- Rahmenlose, hochtransparente Piktogrammscheiben aus PMMA mit patentierter Lichtleitertechnik und kratzgeschützten Piktogrammen mit hoher Leuchtdichte ($L_m > 500 \text{ cd/m}^2$ im Weißbereich, Gleichmäßigkeit $L_{\min}/L_{\max} > 0.7$)
- Optimiertes Thermomanagement und bewährte LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden sorgen für niedrige Betriebskosten und einen dauerhaft zuverlässigen Einsatz
- Standardmäßig ausgestattet mit einer Versorgungselektronik mit Überwachungsfunktion (CG-S), die Störungen an das Notbeleuchtungssystem melden.
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis

Erkennungsweite	23 m / 30 m
Lichtstrom Φ_E/Φ_N am Ende der Nennbetriebszeit	100 %
Gehäusematerial	Aluminium, Stahlblech
Gewicht inkl. Scheibe	23 m: 1.3 kg 30 m: 1.8 kg
Gehäusefarbe	grau (RAL 9007), weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9005)
Montageart	Deckeneinbaumontage (Deckenstärke 5 - 29 mm)
Anschlussklemmen	Steckklemmen 3 x 2 x 2.5 mm ²
Anschluss-Spannung	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC
Stromaufnahme - Batteriebetrieb (220 V)	23 m: 12 mA 30 m: 17 mA
Stromaufnahme Netzbetrieb (Scheinleistung / Wirkleistung)	23 m: 5.9 VA / 3.0 W 30 m: 7.5 VA / 4.3 W
Einschaltstrom	1.5 A
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Lichtquelle	LED-Leiste

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Farbe	Bestell-Nr.
SignEdge ER CG-S, 23 m	Befestigungsset für SignEdge ER, Deckeneinbaumontage, 23 m, CG-S	grau (RAL 9007) ●	SE2ERCGSG
		weiß (RAL 9016) ○	SE2ERCGSW
		schwarz (RAL 9005) ●	SE2ERCGSB
SignEdge ER CG-S, 30 m	Befestigungsset für SignEdge ER, Deckeneinbaumontage, 30 m, CG-S	grau (RAL 9007) ●	SE3ERCGSG
		weiß (RAL 9016) ○	SE3ERCGSW
		schwarz (RAL 9005) ●	SE3ERCGSB

Piktogrammscheibe bitte separat bestellen – [siehe Seite 2](#)

- Patentierte, rahmenlose Piktogramm-Scheiben mit hoher Leuchtdichte für optimale Sichtbarkeit
- Das im Siebdruckverfahren aufgebrachte Piktogramm ist durch eine widerstandsfähige Polycarbonatfolie geschützt, wodurch ein dauerhaft hochwertiges Erscheinungsbild gewährleistet wird.



SignEdge Piktogrammscheiben

**Bestell-Nr.
23 m**

**Bestell-Nr.
30 m**

Piktogramm unten/blind		SE2-EP-DB	SE3-EP-DB
Piktogramm oben/blind		SE2-EP-UB	SE3-EP-UB
Piktogramm links/blind		SE2-EP-LB	SE3-EP-LB
Piktogramm rechts/blind		SE2-EP-RB	SE3-EP-RB
Piktogramm links/rechts	 	SE2-EP-LR	SE3-EP-LR
Piktogramm unten/unten	 	SE2-EP-DD	SE3-EP-DD
Piktogramm oben/oben	 	SE2-EP-UU	SE3-EP-UU
Piktogramm vertikal links/rechts, in Richtung Wand	 	SE2-EP-LR90W	SE3-EP-LR90W
Piktogramm vertikal links/rechts, in Richtung Raum	 	SE2-EP-LR90R	SE3-EP-LR90R

Kontaktieren Sie uns zu diesem Produkt

Unsere technischen Außendienstmitarbeiter unterstützen Sie vor Ort bei der Erstellung maßgeschneiderter und wirtschaftlicher Sicherheitsbeleuchtungskonzepte – unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Anforderungen und aller geltenden Vorschriften.

