



SpiritLED 16 Seilabhängung  
mit Scheibe PL/PR



SpiritLED 16 Deckenaufbaumontage  
mit Scheibe PL/PR



### SpiritLED 16 CG-S

- Exklusive Rettungszeichen-Scheibenleuchte in LED Technologie
- Rahmenlose Optik durch in Acrylglas eingelassenes Piktogramm
- Sehr gute Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe  $> 500 \text{ cd/m}^2$  gem. ISO 7010-1 und hohe Gleichmäßigkeit  $L_{\text{min}}/L_{\text{max}} > 0,5$
- Spezieller LED Converter, mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA Guard Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis

|                                                                      |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Erkennungsweite                                                      | 16 m                                             |
| Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer | 100 %                                            |
| Gehäusematerial                                                      | Kunststoff                                       |
| Gewicht                                                              | 1,0 kg                                           |
| Gehäusefarbe                                                         | Silber                                           |
| Montageart                                                           | Deckenaufbau, abgehängte Montage (max. 0,7 m)    |
| Anschlussklemmen                                                     | Steckklemme 2,5 mm <sup>2</sup> verpolungssicher |
| Anschlussspannung                                                    | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz<br>176 – 275 V DC       |
| Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)                                | 7 mA                                             |
| Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)          | 3,8 VA / 1,7 W                                   |
| Einschaltstrom                                                       | 1,5 A                                            |
| Zulässige Umgebungstemperatur                                        | -10 °C bis +40 °C                                |
| Leuchtmittel                                                         | LED-Leiste                                       |

### Bestellangaben Befestigungsset

| Typ                   | Lieferumfang                                             | Bestell-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Deckeneinbausatz      | mit Seilabhängung, inkl. LED Versorgung                  | 40071352152 |
| Aufbaumontage-Bausatz | inkl. LED Versorgung, Farbe Aluminium                    | 40071352072 |
| Aufbaumontage-Bausatz | mit Seilabhängung, inkl. LED Versorgung, Farbe Aluminium | 40071352073 |


### Bestellangaben LED-Piktogramme

| Typ                       | Lieferumfang                                                                                      | Bestell-Nr. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SpiritLED 16 PL/PR        | LED Scheibe mit Piktogramm PL/PR und LED-Modul (Befestigungsset erforderlich)<br>gem. ISO 7010    | 40071354600 |
| SpiritLED 16 PU/PU        | LED Scheibe mit Piktogramm PU/PU und LED-Modul (Befestigungsset erforderlich)<br>gem. ISO 7010    | 40071354601 |
| SpiritLED 16 PU/Blind     | LED Scheibe mit Piktogramm PU/Blind und LED-Modul (Befestigungsset erforderlich)<br>gem. ISO 7010 | 40071354602 |
| SpiritLED 16 PL/PR-R* 90° | LED Scheibe mit Piktogramm PL/PR und LED-Modul (Befestigungsset erforderlich) gem. ISO 7010       | 40071354603 |
| SpiritLED 16 PL/PR-W* 90° | LED Scheibe mit Piktogramm PL/PR und LED-Modul (Befestigungsset erforderlich) gem. ISO 7010       | 40071354604 |


\* R = Pfeilrichtung Raum  
W = Pfeilrichtung Wand

\*\* Schutzgrad Deckeneinbausatz IP20


Maßangaben in mm SpiritLED 16




Deckeneinbau mit Seilabhängung

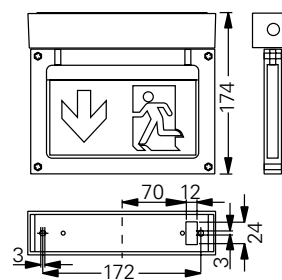

Deckenaufbau




Deckenaufbau mit Seilabhängung

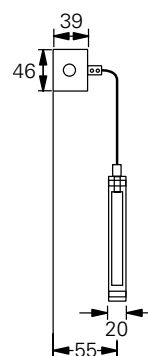


Wandparallele Montage mit Seilabhängung


Maßangaben in mm SpiritLED 28

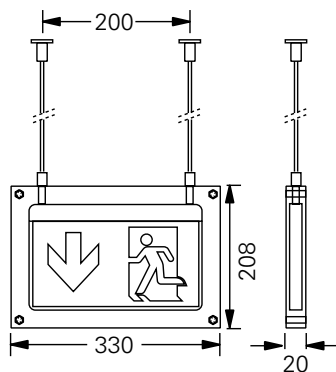


Deckeneinbau mit Seilabhängung

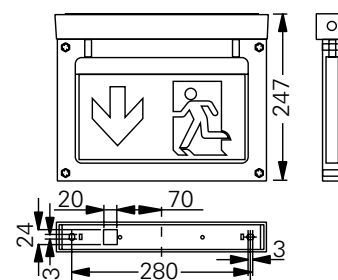

Deckenaufbau

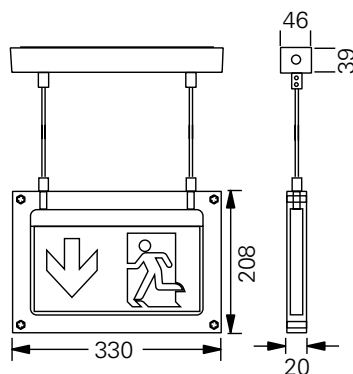

Deckenaufbau mit Seilabhängung

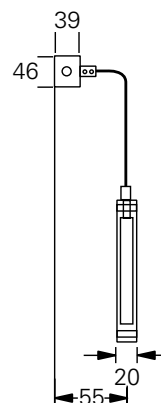

Wandparallele Montage mit Seilabhängung