SEMH…-K
Spannungsfeste Endmuffe
mit Innenkappen und Außenkappe, für Kunststoffkabel und Leitungen

Für den spannungsfesten Endabschluss von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen sowie von Kunststoffkabeln mit konzentrischem Leiter mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, N(A)XY, TT, N(A)2Y2Y, N(A)2X2Y, N(A)YC(W)Y).

Eigenschaften
- Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Halogenfrei
- Querwasserdicht
- Hohe elektrische Isolationswerte
- Hohe mechanische Festigkeit

Anwendung/Eignung
- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle
- Leerrohre

Spannungsebene
- U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Prüfnormen
- DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278)

Lagerzeit/Haltbarkeit
- Unbegrenzt lagerfähig

Maße

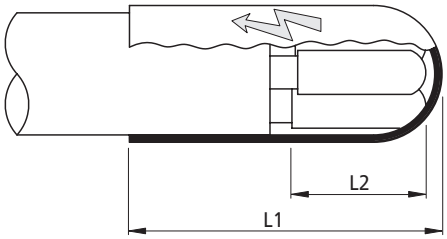

Lieferumfang
Dichtkappen, Schrumpfkappe mit Spannungspfeil, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung

				Kunststoffkabel			
				unarmiert		mit konzentrischem Leiter	
				4x	5x	4x	
Typ		**L1 mm**	**L2 mm**	**Nennquerschnitt pro Ader mm²**			**Art.-Nr.**
SEMH4-K	6-35	100	47	6 - 35		6/6 - 35/35	145388
	35-150	150	75	35 - 150		35/35 - 150/150	145386
	185-300	215	100	185 - 300		185/185 - 300/300	145391
SEMH5-K	6-35	100	47		6 - 35		360710

D948 | SAP-No.360954 | 0420