
N 70, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0







Der Unterbau-Gefrierschrank mit No Frost, für Gefrieren bei begrenztem Platzangebot.

- √ No Frost: nie wieder Abtauen.
- √ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
- √ Home Connect: bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- √ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KU1213Z0	Vorsatztür, Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 189 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 85 l
Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Thermometer-Gefrierteil: ..... Nicht zutreffend
Produktlinie: ..... Gefrierschrank
Bauform: ..... Einbau
Frostfree System: ..... Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: ..... 820 mm
Breite: ..... 598 mm
Gerätetiefe: ..... 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 820x600x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 890x655x625 mm
Nettogewicht: ..... 30.6 kg
Bruttogewicht: ..... 33.7 kg
Absicherung: ..... 10 A
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Auftauen: ..... Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... Sichtbar
Türverriegelung: ..... Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
EAN-Nummer: 4242004272069
Marke: ..... Neff
Internationale Bestellbezeichnung: GU7213DE0
Produktlinie: ..... Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale

4 242004 272069

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0

Ausstattung

Highlights
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- No Frost - nie wieder Abtauen
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 85 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 8,0 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Automatisches Abtauen: No Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Per App, Taste
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 189 kWh/a
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 85 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 890x655x625 mm
- Nischenhöhe minimal: 820 mm
- Nischenhöhe maximal: 820 mm
- Nischenbreite minimal: 600 mm
- Nischenbreite maximal: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 30,6 kg
- Bruttogewicht: 33,7 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen
- Total No Frost
- Super Gefrieren
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- LED Beleuchtung
- Extrem leise

Gefrierteil
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1


Vernetzung

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GU7213DE0

Maßzeichnungen


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

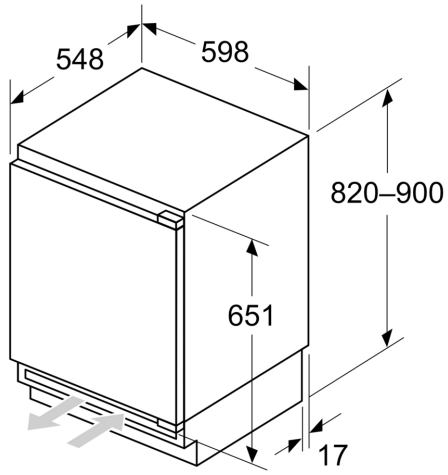

Maße in mm




A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät

Maße in mm

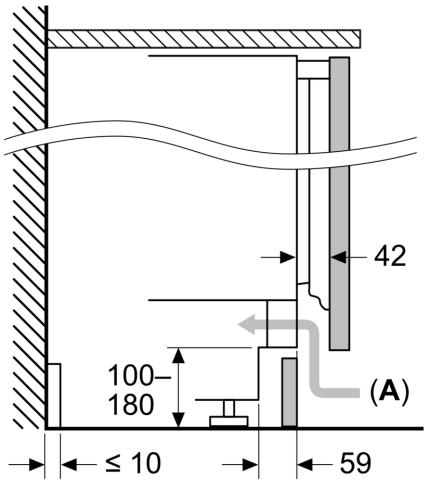

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

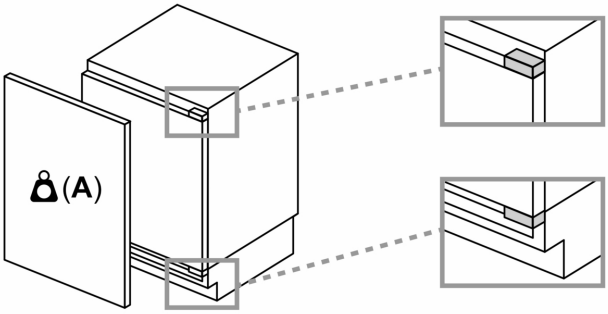

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
A: Gewicht ≤ 12 kg