
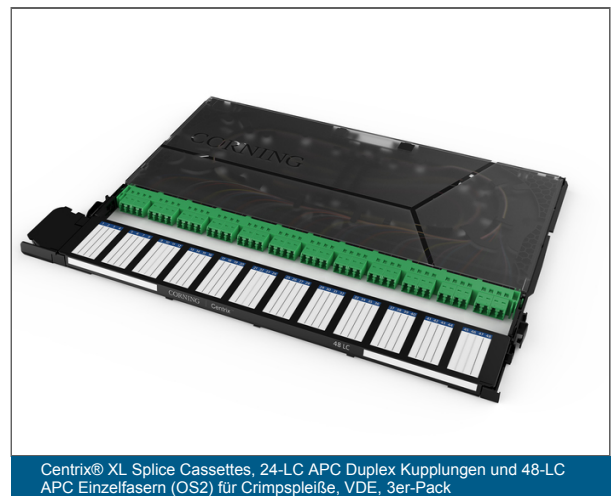


Centrix® XL Spleißkassette 24-LC APC Duplex Kupplungen und 48-LC APC Einzelfasern (OS2) für Crimpspleiße, VDE, 3er-Pack

CORNING

Bestellnummer:
CXLCPP48-B3-2RCV30

Die Centrix® XL-Spleißkassette bietet bis zu 48 LC- oder 36 SC-Einzelfaseranschlüsse. Die Kassette ist mit Duplex-Adaptern und farbigen Einzelfaser-Pigtails bestückt und nimmt Crimp- oder Schrumpfspleißschutz auf. Ein Fallgriff bietet Schutz für den Faseranschluss, organisiert die Patchkabel und ermöglicht die Beschriftung auf der Vorder- und Oberseite der Kassette. Die Kassette ist in Centrix XL-Gehäusen verschiebbar und wird mit einem Verriegelungsmechanismus gesichert. Die Richtung der Jumper-Führung ist auf der linken Seite der Kassette, kann aber mit Zubehör einfach auf die rechte Seite geändert werden. Die transparente und unverlierbare obere und untere Abdeckung ermöglicht eine einfache Handhabung und Sichtprüfung oder Fehlerbehebung. Die mehreren Röhreneingangspunkte an der Kassette ermöglichen ein flexibles Laden von Pufferröhrchen und blanken Fasern in die Kassette.

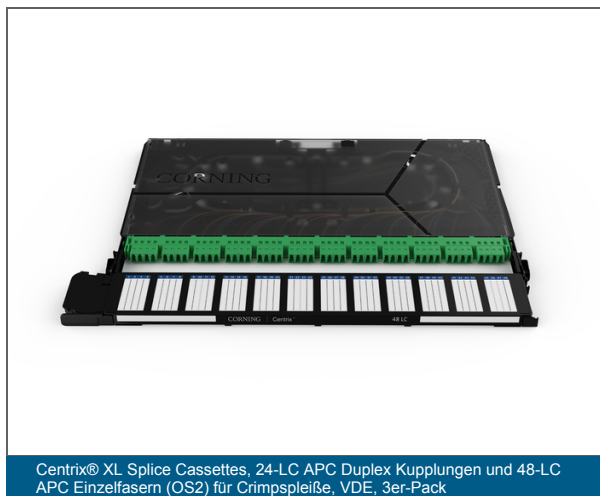

Centrix® XI Spleißkassette 24-LC APC Duplex Kupplungen und 48-LC APC Einzelfasern (OS2) für Crimpspleiße, VDE, 3er-Pack

CORNING

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Produkttyp	Spleißkassette
Faserkategorie	Singlemode (OS2)

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich, Betrieb	-40 °C bis 70 °C
----------------------------	------------------

Design

Pigtailtyp	900 µm
Spleißschutzttyp	Krimpspleißschutz
Portzahl	48
Farbkodierungs Standard	DIN VDE

Design - Kupplung

Kupplungsgehäusefarbe	Grün
Kupplungstyp	LC Duplex

Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik

Einfügedämpfung	≤ 0,25 dB
Min. Reflexionsgrad	-65 dB

Centrix® XI Spleißkassette 24-LC APC Duplex Kupplungen und 48-LC APC Einzelfasern (OS2) für Crimpspleiße, VDE, 3er-Pack

CORNING

Eigenschaften Stecker

Polierung	APC
Steckertyp	LC APC

Abmessungen

Gewicht	2,4 kg
---------	--------

Bestellinformationen

Produktnummer	CXLCPP48-B3-2RCV30
Versandgewicht	2,5 kg
Stück pro Liefereinheit	3/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2025 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten