

Pretium EDGE® Modul, Ultra Low Loss

12 fasrig, LC Duplex auf MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM4)

CORNING

Pretium EDGE® Module dienen als Schnittstelle zwischen dem MTP®-Stecker des Trunks und den LC-Duplex-Jumpfern, die direkt an die Elektronik oder als Cross-Connect im Hauptverteilerbereich (Main Distribution Area, MDA) angeschlossen werden. Die auf der Universal-Polarität basierende Innenverkabelung gewährleistet die korrekte Faserpolarität im gesamten System – unabhängig davon, wie viele Module im Link implementiert sind. LC-Duplex-Adapter verfügen über Schutzklappen, die sich nach oben öffnen, wenn der Stecker eingeführt wird. Speziell entwickelte Vertiefungen in den Klappen gewährleisten, dass die Steckerstirnflächen nicht berührt werden. Diese Schutzklappen ersetzen die standardmäßigen Staubschutzklappen.

Eigenschaften und Vorteile

Steckermodule


Für Fasermultifunktionalität bei gleichzeitiger Beladungsmöglichkeit an der Vorder- und Hinterseite

Module mit Staubschutzklappen

Ermögliche Einhandbedienung, da keine Staubschutzklappen handling nötig



Bestellnummer: ECM-UM12-05-93Q-ULL

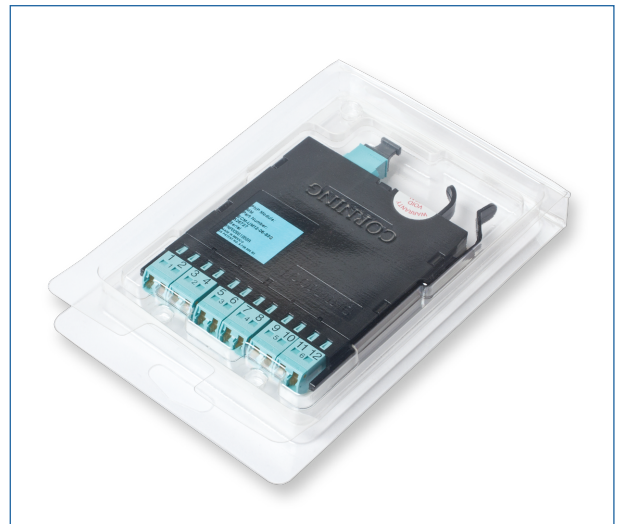

Bestellnummer: ECM-UM12-05-93Q-ULL

Pretium EDGE® Modul, Ultra Low Loss

12 fasrig, LC Duplex auf MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM4)

CORNING

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Anwendung	LAN/SAN in Rechenzentren
Produkttyp	Verteilerfelder und Module
Faserkategorie	50 µm MM (OM4)

Design - Anschlusskomponenten

Faseranzahl	12
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld	6
Kupplungstyp vorne	Shuttered LC
Kupplungsfarbe vorne	Türkis
Kupplungstyp hinten	MTP
Kupplungsfarbe hinten	Aqua

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (B x T x H)	90 mm x 124 mm x 12 mm (3.53 in x 4.87 in x 0.463 in)
-------------------------	---

Optische Eigenschaften - Anschlussstechnik

Maximale Moduleinfügedämpfung	0.35 dB
Wellenlänge	850 nm

Design - Stecker A

Steckertyp	MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial	Kunststoff

Design - Stecker B

Steckertyp	LC Uniboot
Ferrulenmaterial	Keramik

Pretium EDGE® Modul, Ultra Low Loss

12 fasrig, LC Duplex auf MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM4)

CORNING

Kabeldesign

Faseranzahl	12
Polarität	Universal

Chemische Eigenschaften

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2002/95/EG
------	--

Bestellinformationen

Bestellnummer	ECM-UM12-05-93Q-ULL
Produktbeschreibung	Pretium EDGE® Modul, Ultra Low Loss, 12 fasrig, LC Duplex auf MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM4)
EAN-Code	4042673619284
Gewicht	0.11 kg (0.25 lb)

Verpackungsinformation

Stück pro Liefereinheit	1/1
-------------------------	-----



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG · Leipziger Strasse 121 · 10117 Berlin, Deutschland

TEL: 00 800 2676 4641 · FAX: +49 30 5303 2335 · www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2014 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten.