


MAX Spleißkassette SC Spleißkassette für 12 Crimpspleißschutz, Pack à 6 Stück

CORNING

Bestellnummer:
S46998-A002-R497

Das MAX-Kassettensystem kann je nach den Anforderungen des Netzwerks entweder mit Einzelfaser (SC) Kassetten oder mit Mehrfaser (SE) Spleißkassetten oder einer Mischung aus beidem verwendet werden. Corning empfiehlt die Verwendung von SC Spleißkassetten. In einer SE Spleißkassette werden die Fasern aus einer Ader immer in einer einzigen Spleißkassette gelagert. Die meisten Mobilfunkbetreiber verwenden immer noch 12 Fasern pro Ader. Zusätzlich werden die Fasern von bis zu 6 kundenindividuellen Drop-Kabeln ebenfalls in eine einzigen Spleißkassette geführt. In diesem Fall müssen bei späteren Wartungsarbeiten alle Fasern aus der Spleißkassette entnommen werden. Auch wenn die Wartungsarbeiten nur einen Kunden betreffen, könnten die Wartungsarbeiten oft auch die Verbindungen der anderen 5 Kunden beeinträchtigen. Mit dem Einzelfasersystem wird dieses gesamte Risiko eliminiert, indem nur ein Kunde pro Spleißkassette verwendet wird. Für die SC-Kassette wird eine Rastereinheit benötigt, für die Mehrfaser MAX Spleißkassette sind zwei erforderlich. Zwei SC-Kassetten können durch eine Mehrfaser MAX Spleißkassette ersetzt werden oder umgekehrt. Zusätzliche Spleißkassetten für optische Splitter, Wassersensoren oder mechanische Spleißer sind erhältlich. Speziell für optische Splitter empfiehlt Corning die Verwendung von farbigen Spleißkassetten. Die Spleißkassetten bieten ein komplettes Fasermanagementsystem mit Überlängenspeicherung, Biegekontrolle und der Möglichkeit, die Faserrichtung zu ändern. Die Spleißkassetten können mit nummerie...

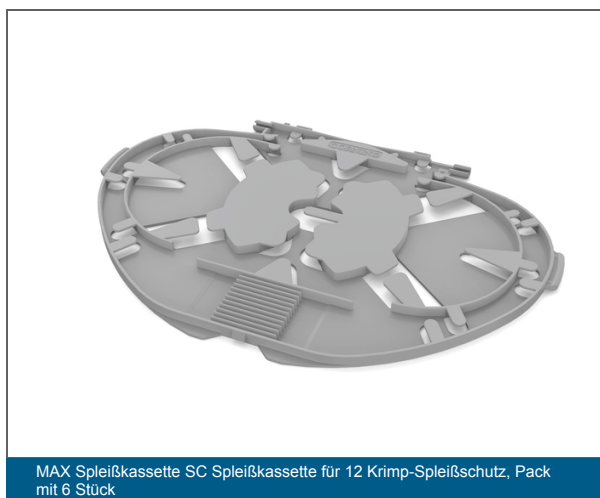

MAX Spleißkassette SC Spleißkassette für 12 Crimpspleißschutz, Pack à 6 Stück

CORNING

Eigenschaften

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Design

Maximale Faseranzahl	12
System	MAX
Spleißschutztyp	Krimpspleißschutz

Abmessungen

Höhe	5 mm
Breite	155 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	0,1 kg

Bestellinformationen

Produktnummer	S46998-A002-R497
Stück pro Liefereinheit	6/1
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	115 mm



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2025 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten