

KFP 25 M12 25 SSM (755 225)

■ Mit Gewindebolzen und selbstsichernde Mutter



Abbildung unverbindlich

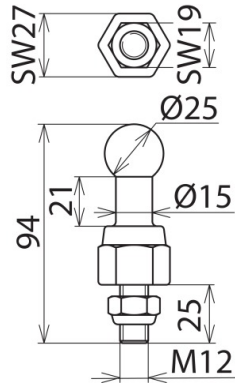


Abbildung unverbindlich

Typ	KFP 25 M12 25 SSM	
Art.-Nr.	755 225	
Kugelfestpunkt Ø	25 mm	
Abmessung	M12 x 25 mm	
Schlüsselweite	27 mm	
Max. Seilquerschnitt Cu	150 mm²	
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	42,0 kA	
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	29,6 kA	
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1	
Werkstoff Festpunkt	E-Cu/gal Sn	
Werkstoff Gewindebolzen	NIRO A2-70	
Sechskantmutter	DIN 985-M12-8 / gal Zn	
Anzugsdrehmoment	80 Nm	
Gewicht	265 g	
Zolltarifnummer	85389099	
GTIN (EAN)	4013364004498	
VPE	1 Stk.	

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.