



Produktbild symbolisch

## DATENBLATT

### RS 230-200

**zur Fernschaltung von Verbrauchern bis 16 A**

Artikelnummer 09981036



[Internetlink](#)

#### Funktion

Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff "Eltako" bekannt, hergeleitet von "Elektrischer Tastkontakt". Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung.

#### Eigenschaften

hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen, kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm, Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED, schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche, Einschaltzeit 100 % mit Distanzstück 0,5 TE, frontseitige Schaltstellungsanzeige, Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich, einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen, kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich, leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung, berühsicher nach BGV A3, Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene, Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ),

#### Montageart

Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig

#### Einsatzgebiete

Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlagen, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen.

#### Hinweise

Die Bezeichnung der Geräte der Baureihe RS beinhaltet sowohl die Bemessungsspannung (erstes Zahlenpaar), als auch die Kontaktausführung (letztes Zahlenpaar), die in der Reihenfolge Schließer, Öffner und Wechsler aufgeführt wird. Somit hat ein "RS 024-110" z. B. eine Bemessungsspannung von 24 V, je einen Schließer- und Öffner-, aber keinen Wechslerkontakt, Die Einschaltzeit (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig, Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern.

#### Zubehör


RD 05, RS-KB

#### Technische Daten

technische Daten	RS 230-200
Baureihe	RS 230
Betriebsspannung (AC)	230 V
Betriebsfrequenz	50 Hz
	Steuereingang
Bemessungsspannung (AC)	230 V
Bemessungsstoßspannungsfestig	2 kV
Bemessungsleistung	7 VA (max. 12 VA)
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Impulsdauer Steuereingang	min. 200 ms

technische Daten		RS 230-200	
max. Anzahl Leuchttaster mit Kompensation		22	
max. Anzahl Leuchttaster ohne Kompensation		8	
Laststromkreis			
Ausführung		Relais	
min. Kontaktöffnung		5 mm	
Prellzeit Lastkreis		typ. < 5 ms (max. 10 ms)	
Bemessungsspannung (AC)		250 V	
Bemessungsstrom (AC)		16 A	
Bemessungsisolationsspannung		500 V	
Bemessungs-stoßspannungsfestigkeit		4 kV	
Bemessungsfrequenz		50 Hz	
Stromwärmeverlust pro Strombahn		1,5 W	
max. Bemessungsstrom thermisch		16 A	
Liftklemme unverlierbar oben und unten (Steuereingang, Laststromkreis)			
Anschlussquerschnitt eindrähtig		1-Leiter: 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>	
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig		1-Leiter: 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>	
allgemeine Daten			
Einschaltdauer		Kurzzeitbetrieb (ED ≤ 1 h, 100 % mit Distanzstück 0,5 TE)	
Gebrauchslage		beliebig	
mechanische Lebensdauer		min. 10 · 10 <sup>6</sup> Schaltspiele	
elektrische Lebensdauer		min. 400000 Schaltspiele	
Umgebungstemperatur		-20 °C ... 45 °C	
Gehäuseart		Verteilereinbaugehäuse	
Montageart		Tragschiene	
Gehäusematerial		Thermoplast	
Schutztart		IP20	
Breite		18 mm	
Höhe		90 mm	
Tiefe		65 mm	
Einbautiefe		60 mm	
Breite in Teilungseinheiten		1	
Bauvorschriften/Normen		EN 60715, EN 60669-1	
Bemessungsspannung Typ	AC	DC	DC
min. Bemessungsspannung AC	24 V	24 V	24 V
Bemessungsspannung AC	250 V	24 V	48 V
max. Bemessungsstrom AC	16 A	16 A	12,5 A
			1 A

## Maße

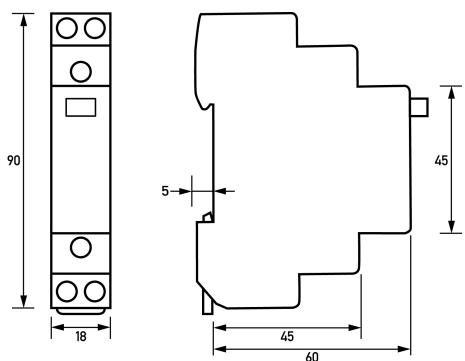

Maßzeichnung Gruppenansicht

## Schaltungsbeispiel



Anschlusschema