
DATENBLATT

Modular-Stecker RJ12 UTP, E-MO 6/6 SR, VPE 100

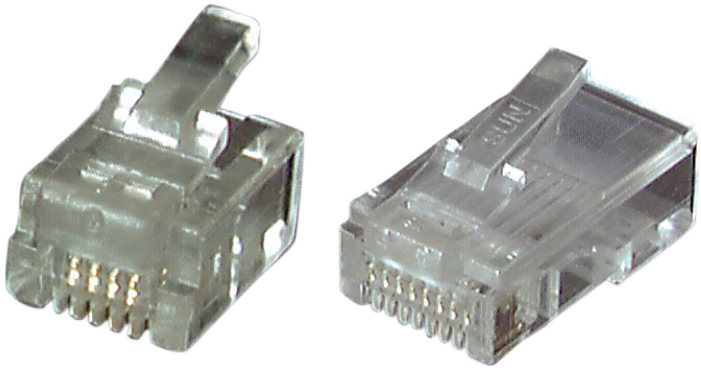

Beschreibung
RJ-Westernstecker ungeschirmt RJ12 6P6C Für Rundkabel Geeignete Handzange für RJ10/RJ11/RJ12/RJ45: Art.-Nr. E-MUC410 Geeignete Handzange für RJ69: Art.-Nr. 39945.2

Allgemeine Daten	
Steckverbindertyp	RJ12 6(6)
Geeignet für Litzenleiter	Ja
Geeignet für Massivleiter	Nein
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Rundkabel	Ja
Ausführung	Stecker

General data	
Anschlussart	Crimp
Kategorie	-
Spezialwerkzeug notwendig	Ja

Environmental conditions	
Temperaturbereich	-40 – 127 °C

ucture du câble	
Geschirmt	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Modular-Stecker RJ12 UTP, E-MO 6/6 SR, VPE 100


Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe
37518.1-100	Modular-Stecker RJ12 UTP, E-MO 6/6 SR, VPE 100	transparent

Zeichnungen

Modular Plug RJ12 6/6, unshielded

E-MO 6/6 SF RJ12 for flat cable

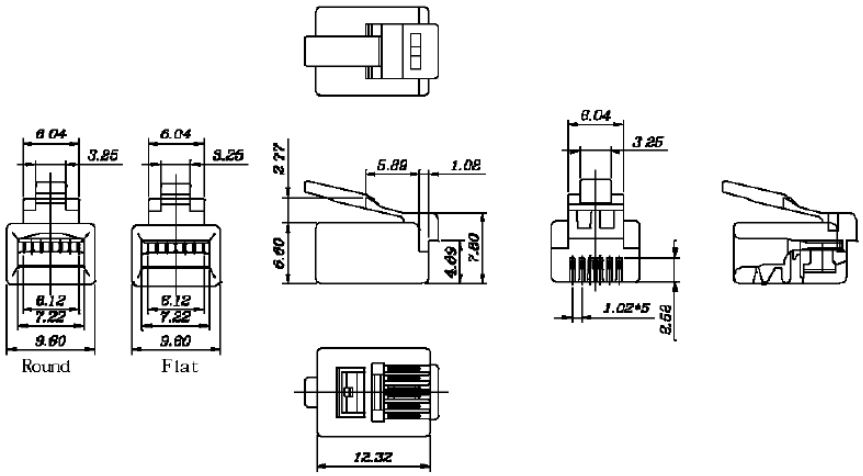

Electrical Specifications:

- UL applications: 250 Volts AC max. @ 2 A
- Dielectric withstand voltage: 500 Volts AC
- Insulation resistance: 500 MΩ
- Termination resistance: 35 mΩ max. after environmental testing

Mechanical Specifications:

- Cable-to-plug tensile strength: 20 lbs (89 N) min.
- Durability: 2000 mating cycles

Material & Finish:

- Housing: Polycarbonate, UL94V-0 or UL94V-2
- Colour: transparent
- Contact blade: phosphor bronze
- Conductor: stranded & solid wire, 24AWG & 26AWG
- Gold plating: 3u"

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION