

Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH

Das Cat.6 Patchkabel ermöglicht als Übertragungsstandard 5Gbit Ethernet und besitzt vergoldete Kontakte.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.6
- S/FTP Kabel mit AWG27/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz
- Besitzt vergoldete Kontakte


EFB-Elektronik GmbH

Striegauer Straße 1

33719 Bielefeld

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.











Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material und hat einen Längenaufdruck auf der Tülle. Weiterhin bietet das Kabel die Möglichkeit zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der RJ45-Stecker ist 1:1 und erfolgt nach TIA/EIA 568B. Passend für den Temperaturbereich 0 - 60 °C.

Das Ethernet Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich ideal für den Einsatz in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Eine Bandbreite von 250 MHz wird damit erreicht.

Allgemeine Daten		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
AWG-Querschnitt	27/7	
Ausführung flammwidrig	Ja	
Ausführung	Geschirmt	
Mantelmaterial	LSZH	
Längenaufdruck	Ja	

General data		
Kabeltyp	S/FTP	
Pinbelegung	1:1	
Rasthebelschutz	Ja	
Kontakte	Vergoldet	
Belegung	nach TIA/EIA 568B	
Farbe der Knickschutztülle	weiß	
Steckertyp	RJ45 Standard	
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet	
Knickschutztülle	angespritzt	
Mantel-Farbe	weiß	
Halogenfrei	Ja	
Kategorie	6	

Mechanical characteristics		
Schirmkontaktierung	Punktueller Schirmkontakt	
Steckzyklen	≥750	
Biegeradius	>31 mm	

Cable construction	
Leitermaterial	Kupfer

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION





V2	ha	lauf	Fh	211
Na	DE	ıauı	ı	au

Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion	4x2

Cable sheath

Raucharm	Ja
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein
Flammwidrig	nach IEC60332-1
Silikonfrei	Ja

Kabelmantel

Außendurchmesser des Kabels	6,2 mm
Halogen frei	Ja
Kabelaufdruck	Cat.6 S/FTP 4x2xAWG27/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN50173-1 TIA/EIA 568B.2-1 Halogen Free ***Gigabit*** www.efb-elektronik.de

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich 0 - 60 °C

Electrical characteristics		
Isolationswiderstand	10 ΜΩ	
NVP-Wert	- %	
Schleifenwiderstand	370 Ω/km	
Kontaktwiderstand	30 mΩ	
Leiterwiderstand DC	185 Ω/km	
POE Klasse	PoE+ nach IEEE802.3at	
Strombelastbarkeit	max. 1 A	
Widerstandsunsymmetrie	5 %	

Elektrische Eigenschaften

Betriebs-/Bemessungsspannung max. 50 V DC

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite 250MHz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH Striegauer Straße 1 33719 Bielefeld fon: +49 521 40 41 8-0 fax: +49 521 40 41 8-50 info@efb-elektronik.de www.efb-elektronik.de








Standards, approvals, certifications	
Verkabelungsstandard	EN50173
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Steckverbinder	IEC 60603-7-5

Verfügbare Varianten			
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
K5518.0,15	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,15m	0,15 m	±5 %
K5518.0,25	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,25m	0,25 m	±5 %
K5518.0,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,5m	0,5 m	±5 %
K5518.1	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 1m	1,0 m	±5 %
K5518.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 1,5m	1,5 m	±5 %
K5518.2	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 2m	2,0 m	±5 %
K5518.3	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 3m	3,0 m	±5 %
K5518.5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 5m	5,0 m	±5 %
K5518.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 7,5m	7,5 m	±5 %
K5518.10	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 10m	10,0 m	±5 %
K5518.15	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 15m	15,0 m	±5 %
K5518.20	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 20m	20,0 m	±5 %
K5518.25	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 25m	25,0 m	±5 %
K5518.30	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 30m	30,0 m	±5 %
K5518.40	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 40m	40,0 m	±5 %
K5518.50	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 50m	50,0 m	±5 %

Zeichnungen

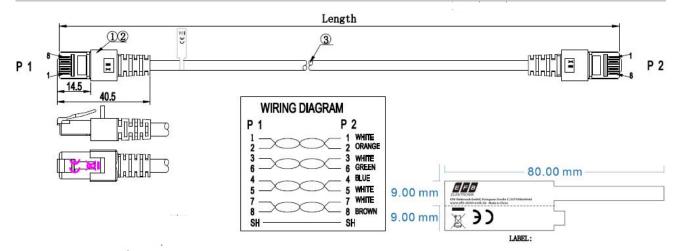


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.







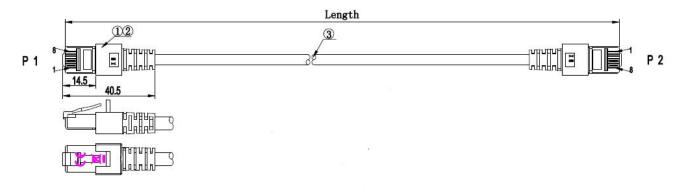

0,15m / 0,25m



