

DATENBLATT

ST-II-Stecker Simplex Singlemode



Beschreibung

ST-II-Stecker Simpl. Singlemode

Allgemeine Daten

Ausführung	Stecker (Plug)
Steckverbindertyp	ST

General data

Anschlussart	crimpen
--------------	---------

Mechanical characteristics

Werkstoff der Ferrule	Keramik
-----------------------	---------

Mechanische Eigenschaften

Durchmesser Ferrulenöffnung	125 µm
-----------------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
--------------------	-------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


ST-II-Stecker Simplex Singlemode

Lagertemperatur | -55 - 85 °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	APC Ausführung	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Einfügedämpfung	Rückflussdämpfung
53210.3	ST-II-Stecker Simplex Singlemode	metall	Nein	Singlemode	3,0 mm	typ, 0,15 dB	50 dB

Zeichnungen

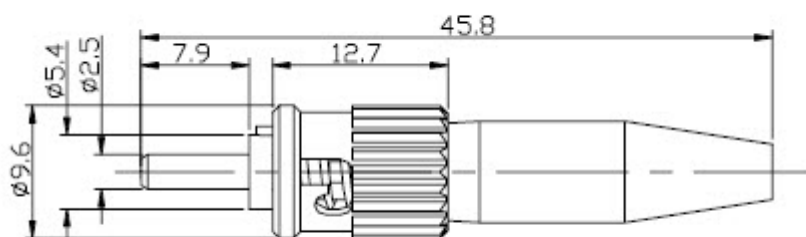

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

