

# DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic



## Beschreibung

Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

## Allgemeine Daten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anzahl der Pole Anschluss 1 | 4 |
| Anzahl der Pole Anschluss 2 | 4 |

## Cable construction

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ausführung Anschluss 2 | Stecker |
| Ausführung Anschluss 1 | Stecker |

## Kabelaufbau

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | USB-B |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | USB-A |

## Kabelmantel

|               |  |
|---------------|--|
| Kabelaufdruck | <a href="http://www.efb-elektronik.de">www.efb-elektronik.de</a> |
|---------------|--|

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




# DATENBLATT

## USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.      | Bezeichnung  | Farbe   | Länge   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
|-------------|--|---|---------|---|------|-------|---------|---|------|-------|-------------|--|---------|-------|-----------|--|---------|-------|-------------|--|---------|-------|-------------|--|---------|-------|-----------|--|---------|-------|-----------|--|---------|-------|
| K5255.0,5   | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, grau, Classic    | grau  | 0,5 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
| K5255.1     | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, grau, Classic    | grau  | 1,0 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
| K5255.1,5   | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,5m, grau, Classic    | grau  | 1,5 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
| K5255.1,8   | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, grau, Classic    | grau </tr <tr> <td>K5255.3</td> <td>USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, grau, Classic</td> <td>grau</td> <td>3,0 m</td> </tr> <tr> <td>K5255.5</td> <td>USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, grau, Classic</td> <td>grau</td> <td>5,0 m</td> </tr> <tr> <td>K5255SW.0,5</td> <td>USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic</td> <td>schwarz</td> <td>0,5 m</td> </tr> <tr> <td>K5255SW.1</td> <td>USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic</td> <td>schwarz</td> <td>1,0 m</td> </tr> <tr> <td>K5255SW.1,5</td> <td>USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,5m, schwarz, Classic</td> <td>schwarz</td> <td>1,5 m</td> </tr> <tr> <td>K5255SW.1,8</td> <td>USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic</td> <td>schwarz</td> <td>1,8 m</td> </tr> <tr> <td>K5255SW.3</td> <td>USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic</td> <td>schwarz</td> <td>3,0 m</td> </tr> <tr> <td>K5255SW.5</td> <td>USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic</td> <td>schwarz</td> <td>5,0 m</td> </tr> | K5255.3 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, grau, Classic | grau | 3,0 m | K5255.5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, grau, Classic | grau | 5,0 m | K5255SW.0,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic | schwarz | 0,5 m | K5255SW.1 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic | schwarz | 1,0 m | K5255SW.1,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,5m, schwarz, Classic | schwarz | 1,5 m | K5255SW.1,8 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic | schwarz | 1,8 m | K5255SW.3 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic | schwarz | 3,0 m | K5255SW.5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic | schwarz | 5,0 m |
| K5255.3     | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, grau, Classic    | grau  | 3,0 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
| K5255.5     | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, grau, Classic    | grau  | 5,0 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
| K5255SW.0,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic | schwarz   | 0,5 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
| K5255SW.1   | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic | schwarz   | 1,0 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
| K5255SW.1,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,5m, schwarz, Classic | schwarz   | 1,5 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
| K5255SW.1,8 | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic | schwarz   | 1,8 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
| K5255SW.3   | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic | schwarz   | 3,0 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |
| K5255SW.5   | USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic | schwarz   | 5,0 m   |   |      |       |         |   |      |       |             |  |         |       |           |  |         |       |             |  |         |       |             |  |         |       |           |  |         |       |           |  |         |       |

### Zeichnungen

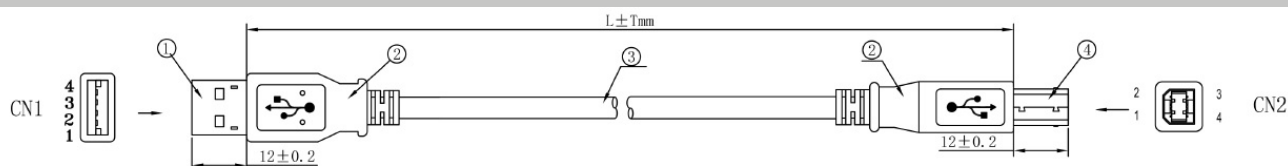


**NOTE:**

- 1.PRINTING: AWM 80° C 30V VW-1 28AWGx1P  
24AWGx2C USB2.0 HIGHSPEED CABLE
- 2.RoHS compliant.
- 3.Operating Temperature: -15°C-80°C

| NO. | MAT. NAME | DESCRIPTION   | Q' TY |
|-----|-----------|---|-------|
| 4   | CONNECTOR | USB B TYPE MALE, NICKEL PLATED SHELL, 1U" GOLD PLATED PIN, WHITE INSULATOR  | 1 Set |
| 3   | CABLE     | 28AWG*1P+24AWG*2C+AL+B USB2.0 HIGHSPEED CABLE JACKET:PVC/GREY OD: 4.5±0.2mm | 1     |
| 2   | OVERMOLD  | PVC COLOR:GREY  | 10g   |
| 1   | CONNECTOR | USB A TYPE MALE, NICKEL PLATED SHELL, 1U" GOLD PLATED PIN, WHITE INSULATOR  | 1 Set |

NOTE 1:

| GREY      |             |
|-----------|-------------|
| ITEM NO.  | LENGTH      |
| K5255.0,5 | 500 ± 5mm   |
| K5255.1   | 1000 ± 10mm |
| K5255.1,5 | 1500 ± 15mm |
| K5255.1,8 | 1800 ± 18mm |
| K5255.3   | 3000 ± 30mm |
| K5255.5   | 5000 ± 50mm |

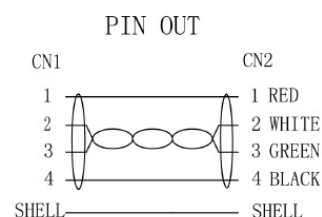

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

