

DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic



Classic 

Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Farbe | Länge | Durchmesser | AWG |
|-----------|--|---------|-------|-------------|-------|
| K5280SW.1 | USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic | schwarz | 1,0 m | 5,0 mm | 28AWG |
| K5280SW.3 | USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic | schwarz | 3,0 m | 5,0 mm | 28AWG |
| K5280SW.5 | USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic | schwarz | 5,0 m | 5,0 mm | 28AWG |


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic

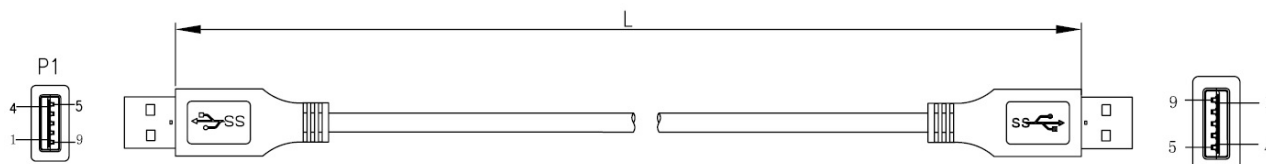

NOTES:

1. MATERIALS

- 1.1 CABLE: 30AWG (7/0. 10BC*1P+7/0. 10BC+FAM)*2PCS+24AWG (7/0. 20BC*2C) + 28AWG (7/0. 12BC*1P)+AM+28AWG (7/0. 12BC)+128/0. 12ALM+BLACK PVC JACKET
OD=∅5.5 ± 0.15MM.
CABLE PRINTING: USB 3.0 SUPER SPEED CABLE
- 1.2 P1&P2: USB 3.0 A TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION, GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.
- 1.3 ALL HOOD: MOLDED BLACK PVC.


2. TESTING: 100% OPEN AND SHORT TEST.

3. PACKING: 1PC/PE BAG.

4. ALL MATERIAL BE ROHS COMPLIANT.

P/N

| NUMBER | L |
|---------------|-------------|
| K5280SW. 1, 8 | 1800 ± 50MM |
| K5280SW. 3 | 3000 ± 70MM |
| K5280SW. 5 | 5000 ± 70MM |

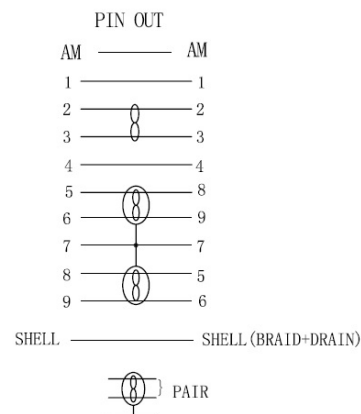

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

