

Technisches Datenblatt

EOS Thermat W

Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Vielseitiger Saunaofen für die Finnisch Sauna. Die robuste Alu-Druckgussabdeckung und die hochwertige Anthrazit Perleffekt-Pulverbeschichtung verleihen dem Thermat zeitlos elegantes Design. Außerdem zeichnet sich diese Serie durch das besonders günstige Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Ihre Vorteile:

- Vielseitiger Wandofen für die Finnische Sauna.
- Schlichtes, zeitloses Design.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse.
- Robuste, bewährte Konstruktion mit sehr hochwertigen Heizstäben.
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Nur 4 cm Abstand zu brennbaren Materialien
- Made in Germany–Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger, kratzfester Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Feueraluminisiertes Blech
Abdeckung:	Alu-Druckgussabdeckung, Anthrazit Perleffekt-Pulverbeschichtung
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinkorb:	Edelstahl
Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, auf der Rückseite
Leistungen:	4.5, 6.0, 7.5 und 9.0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50/60 Hz
Maße (HxBxT):	580 x 375 x 380 mm
Steinfüllung:	ca. 15 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Montage:	Wandmontage






Präzise passend - hochwertige Alu-Druckgussabdeckung

CE UK CA EAC IPx4


Made in Germany


EOS Saunatechnik GmbH | Schneiderstriesch 1 | 35759 Driedorf | Germany | Tel. +49 (0) 2775 82 - 0 | www.eos-sauna.com | info@eos-sauna.de

Anschlussplan

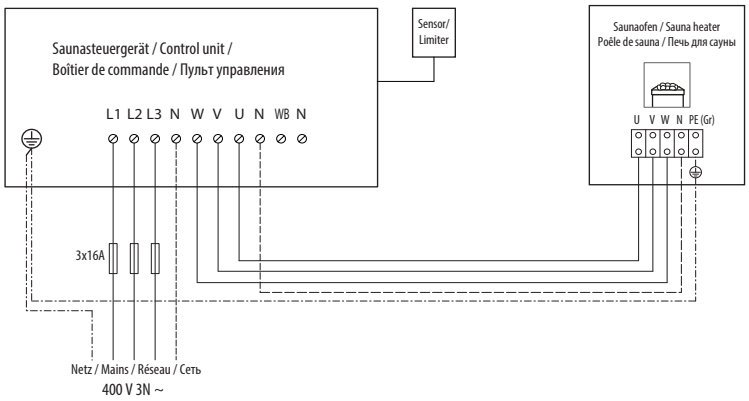

Montage und Abstände

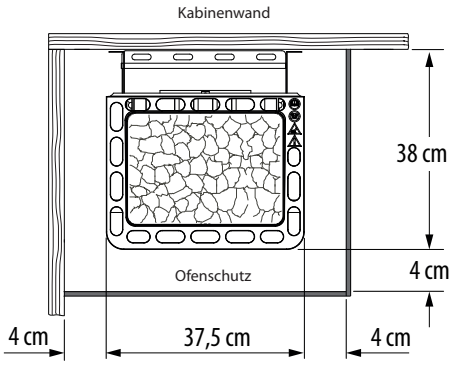

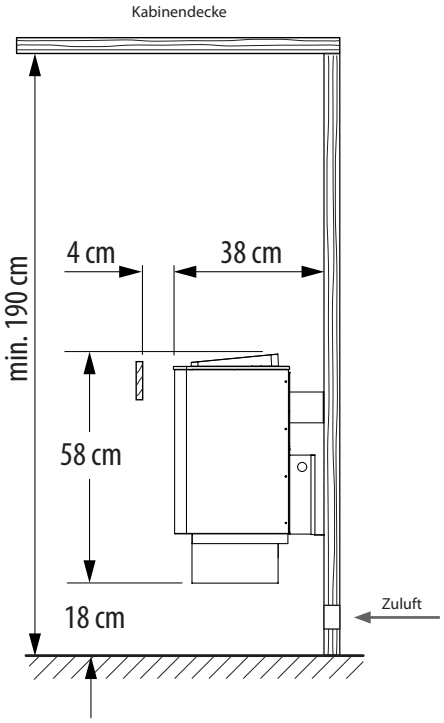

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 4,5 kW (1500 W)	2000.8085
Heizstab für 6,0 kW (2000 W)	2000.8086
Heizstab für 7,5 kW (2500 W)	2000.8084
Heizstab für 9,0 kW (1500 W)	2000.8085

Passende Saunasteuergeräte

Modell
EOS Econ D-Serie
EOS Compact-Serie
EOS EmoTec D-Serie
EOS EmoStyle D / Hi-Serie
EOS EmoTouch 3-Serie

Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinen-volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungs-schaltgerät erforderlich
94.5862	Anthrazit Perleffekt	4,5 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	3 x 16 A	58 / 37,5 / 38	4 - 6 m^3	35 x 3 cm	11,0 kg	5 x 2,5 mm^2	5 x 1,5 mm^2	nein
94.5863		6,0 kW				6 - 8 m^3	35 x 4 cm	11,5 kg			
94.5735		7,5 kW				7 - 10 m^3	35 x 5 cm	12,0 kg			
94.5864		9,0 kW				9 - 14 m^3	35 x 6 cm	12,5 kg			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm^2 Kupferleitung. 18 cm Bodenabstand beachten!.

Druck-Nr.: 2934 4453 / 23.24

Technische Änderungen vorbehalten

EOS Saunatechnik GmbH | Schneiderstriesch 1 | 35759 Driedorf | Germany | Tel. +49 (0) 2775 82 - 0 | www.eos-sauna.com | info@eos-sauna.de