


WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 AN

Artikelnummer

EL10851025

GTIN

4015120851025

ON/OFF	2700/ 4000 K	CRI 82	Phi 1600 lm	110 lm/W	IP65	
--------	-----------------	-----------	----------------	----------	------	---



Produktbeschreibung

- LED-Leuchte
- Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff
- Bemessungsleistung P: 14,5 W, Lichtstrom: 1600 lm, Lichtausbeute: 110 lm/W, Farbtemperatur: 2700/4000 K

Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Wandleuchte
Benutzerschnittstelle	Schiebeschalter (DIP)
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	2

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 209 mm x Breite 181 mm x Höhe 141 mm
Gewicht	466 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Schlagfestigkeit	IK08, außer Linse
Farbe	graphitgrau, ähnlich RAL 7024

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10

650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	14,5 W

LICHT

Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	110 °
Bemessungsleistung P	14,5 W
Lichtstrom - min	1500 lm
Lichtstrom - max	1600 lm
Lichtausbeute - min	103 lm/w
Lichtausbeute - max	110 lm/w
Farbtemperatur	2700/4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	5 SDCM
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	65000 h



WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 AN

Artikelnummer **GTIN**
 EL10851025 4015120851025



Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Befestigung WILMA EDGE MOUNTING AN	EL10851100	Ecksockel für Serie WILMA, anthrazit	4015120851100

Maßzeichnung

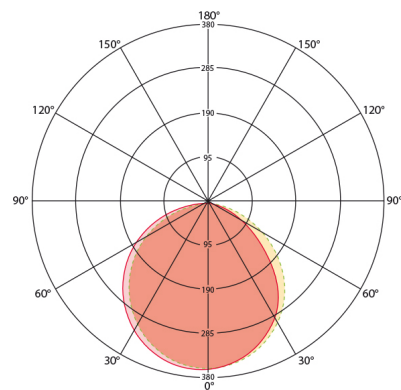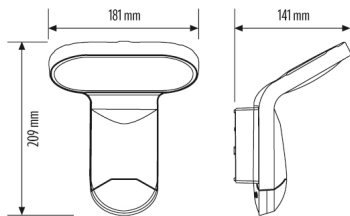

Schaltplan

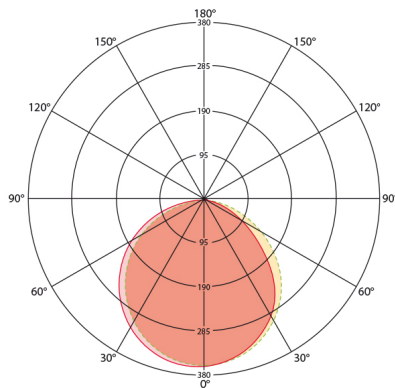

Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- Zeitlos elegantes Design mit robustem Gehäuse (Schutzart IP65)
- Lichtfarbe auf Gehäuserückseite umschaltbar (2700/4000 K)
- Bemessungsleistung P: 14,5 W, Lichtstrom: 1600 lm, Lichtausbeute: 110 lm/W, Farbtemperatur: 2700/4000 K
- Einfache Wandmontage aller Leuchten durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Beiliegende Steckklemme zum einfachen Durchverdrahten des Schutzleiters