


## WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 WH

### Artikelnummer

EL10851032

### GTIN

4015120851032

ON/OFF	2700/ 4000 K	CRI 82	Phi 1600 lm	110 lm/W	IP65	
--------	-----------------	-----------	----------------	----------	------	---



### Produktbeschreibung

- LED-Leuchte
- Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff
- Bemessungsleistung P: 14,5 W, Lichtstrom: 1600 lm, Lichtausbeute: 110 lm/W, Farbtemperatur: 2700/4000 K

### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

Geräteklasse	Wandleuchte
Benutzerschnittstelle	Schiebeschalter (DIP)
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

#### BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	2

#### GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 209 mm x Breite 181 mm x Höhe 141 mm
Gewicht	466 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Schlagfestigkeit	IK08, außer Linse
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10

650 °C

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	14,5 W

#### LICHT

Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	110 °
Bemessungsleistung P	14,5 W
Lichtstrom - min	1500 lm
Lichtstrom - max	1600 lm
Lichtausbeute - min	103 lm/w
Lichtausbeute - max	110 lm/w
Farbtemperatur	2700/4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	5 SDCM
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	65000 h



## WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 WH

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EL10851032              4015120851032



### Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
<b>Befestigung</b> WILMA EDGE MOUNTING WH	EL1085117	Ecksockel für Serie WILMA, weiß	401512085117

### Maßzeichnung

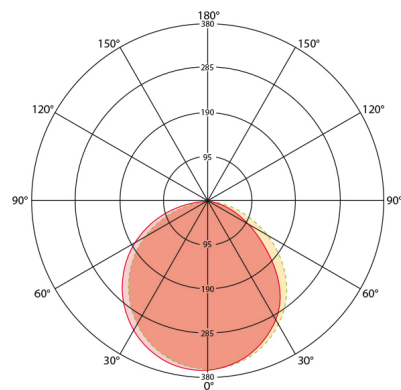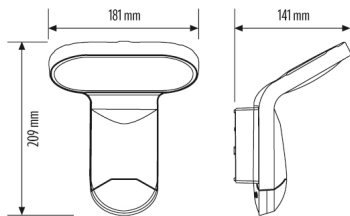

### Schaltplan

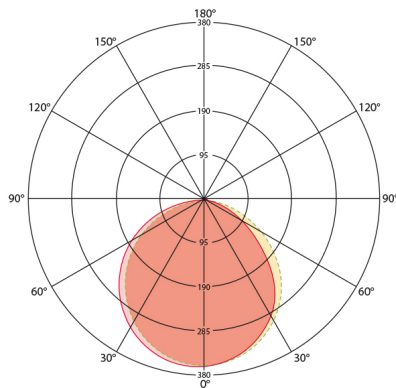

Standardbetrieb

### Ausführliche Produktbeschreibung

- Zeitlos elegantes Design mit robustem Gehäuse (Schutzart IP65)
- Lichtfarbe auf Gehäuserückseite umschaltbar (2700/4000 K)
- Bemessungsleistung P: 14,5 W, Lichtstrom: 1600 lm, Lichtausbeute: 110 lm/W, Farbtemperatur: 2700/4000 K
- Einfache Wandmontage aller Leuchten durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Beiliegende Steckklemme zum einfachen Durchverdrahten des Schutzleiters