

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	LAS150125
Serie:	BALK
EAN:	4037293161428
Zolltarifnummer:	94051140900



Artikelbeschreibung

LED Anbaupanel ■ 1500mm ■ weiß ■ IP20 ■
220-240 V/AC + 176-300 V/DC ■ 25W, 35W, 40W, 50W ■
3000, 4000, 5700 K ■ 3500, 7500 lm

LED Anbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.
B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur,
Wohnzimmer, Büro, Garagen und vieles mehr. Die Leuchte kann auch
über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung
von 176-300V/DC. Sie erfüllt die DIN EN60598-2-22:2014 und bestätigt
die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung. Mittels schalter kann eine
von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Außerdem
lassen sich über einen weiteren Schalter vier unterschiedliche Leistungen
einstellen. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden
Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Leistung sind: 25W:
3000K (3500lm), 4000K (3750lm), 5700K (3625lm), 35W: 3000K
(4900lm), 4000K (5250lm), 5700K (5075lm), 40W: 3000K (5600lm),
4000K (6000lm), 5700K (5800lm) und 50W: 3000K (7000lm), 4000K
(7500lm), 5700K (7250lm).

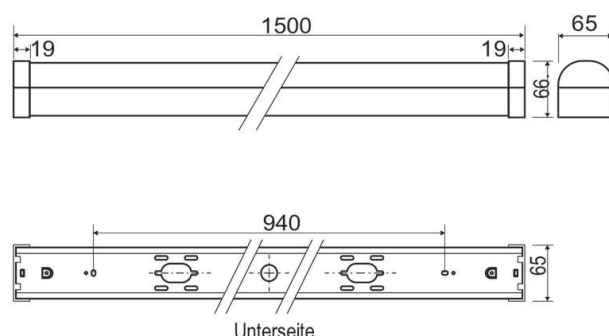

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP20
Eingangsspannung [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Eingangsspannung 2 [V]	176 - 300
Spannungsart 2	DC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Länge [mm]	1500
Breite [mm]	65
Höhe/Tiefe [mm]	66
Max. Systemleistung [W]	50
Systemleistung einstellbar	Stufen
Systemleistung [W] – werkseitig	50
Systemleistung – Stufen [W]	25 - 35 - 40 - 50
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Bemessungslichtstrom [lm]	7500
Lichtstrom – Stufen (lm)	3500, 7500
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5700
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700
Lichtaustritt	direkt
Lichtfarbe	weiß
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	150
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein

Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Ausführung des Rasters	ohne
Fassung	ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Mit Luftschlitzen	nein
Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbe der Abdeckung	weiß
Ballwurfsicher	nein
Mit Betriebsgerät	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	Steckklemme
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja
Geeignet für Notlicht	ja
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein

Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
BEG	ja

Zubehör

LASSAH

Seilabhängung für LAS600125, LAS120125, LAS150125

