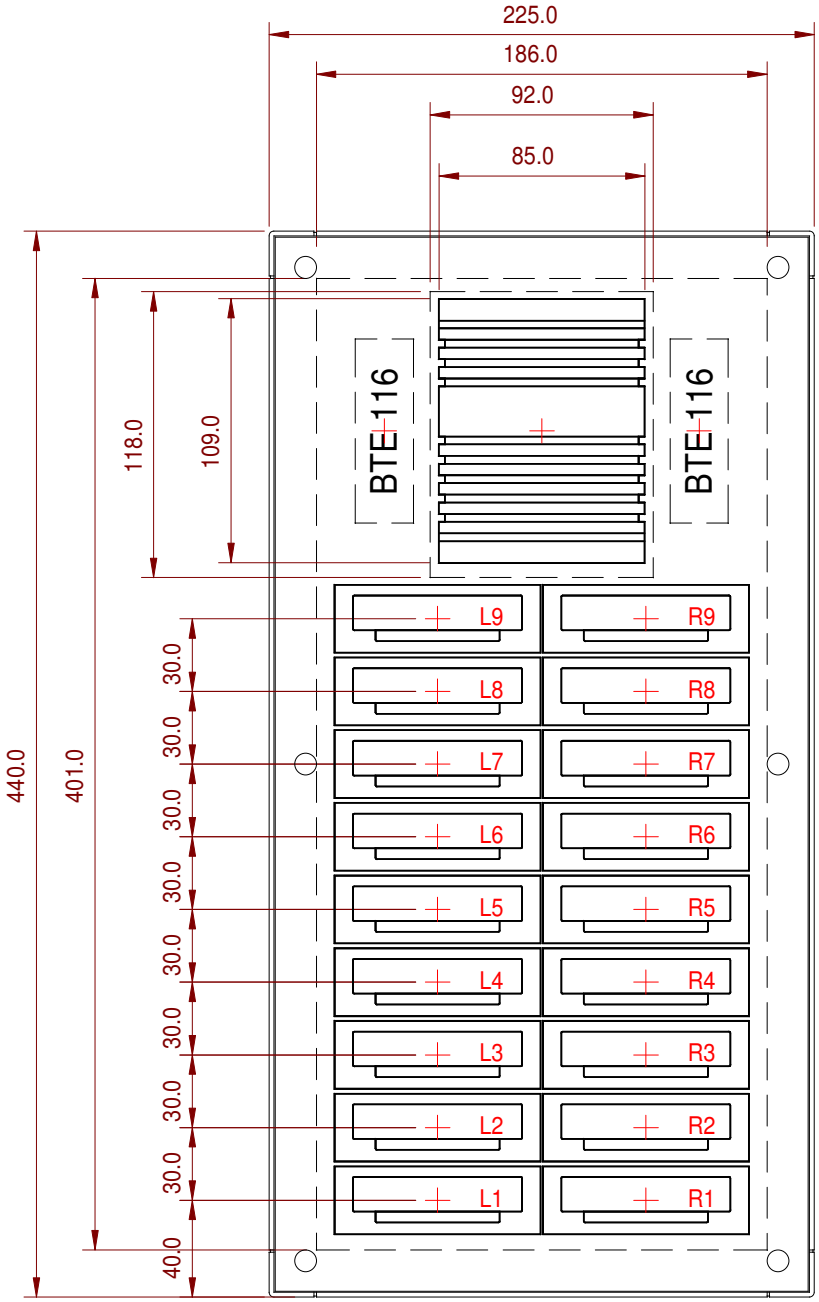

TAP- 18/2 Stabila AP-Türstation
Flache Aufputz-Ausführung mit 42mm Aufbauhöhe und 3mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezial-schraubenaus Edelstahl. Alu- Rahmensystem mit umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter, ZENTRA-Taster mit taktieler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED Beleuchtung (weiss)
Namenschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
B*H*T 225*440*42mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze
Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle die Einstellungen der Drehcodierschalter sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	schwarz	
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung: TAP 18/2	Datum: . . 10	☐ Zeichnung
Objekt :	Kunde :	ELCOM.	☐ Bemaßung
			☐ wichtg.Hinweise
Erstellt :	Bestätigt: _ _ _ _ _ _ _	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	☐ Text
			☐ Fußzeile