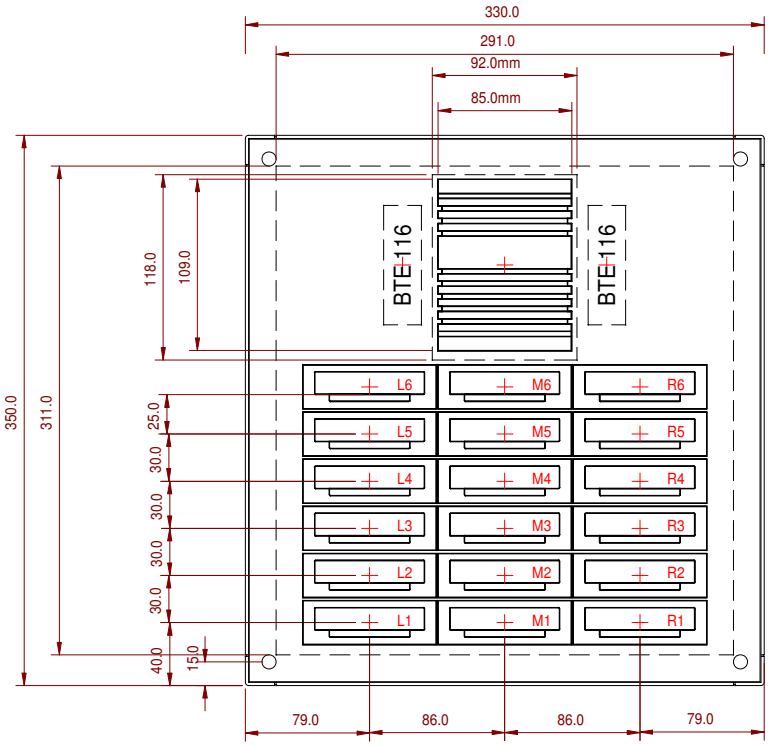

TAP- 18/3 Stabila AP-Türstation
Flache Aufputz-Ausführung mit 42mm
Aufbauhöhe und 3mm starker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezial-
schraubenaus Edelstahl. Alu- Rahmensystem mit
umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter,
ZENTRA-Taster mit taktieler Rückmeldung durch
Microtasterschaltkontakt sowie integrierter
LED Beleuchtung (weiss)
Namenschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
B*H*T 330*350*42mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze
Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle
die Einstellungen der Drehcodierschalter
sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	schwarz	
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung: TAP 18/3	Datum: . . 10
Objekt :	Kunde :	ELCOM.
Erstellt :	Bestätigt:_ _ _ _ _ _ _	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

- ☐ Zeichnung
- ☐ Bemaßung
- ☐ wichtg.Hinweise
- ☐ Text
- ☐ Fußzeile