


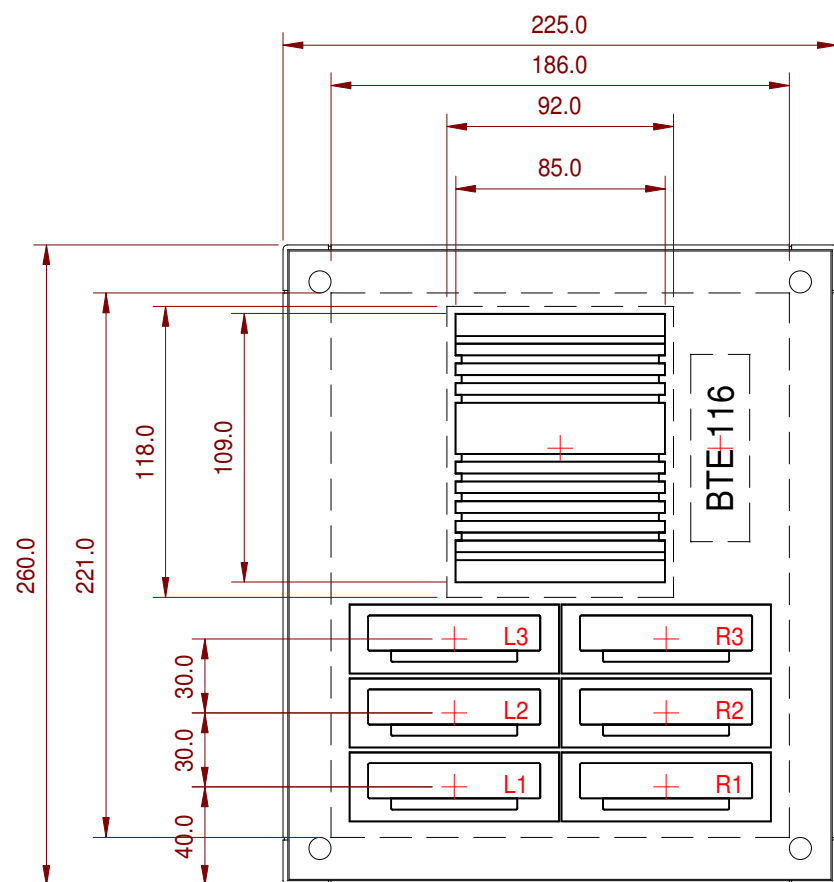

TAP- 6/2 Stabila AP-Türstation
 Flache Aufputz-Ausführung mit 42mm
 Aufbauhöhe und 3mm starker Frontplatte
 aus Aluminium, befestigt mit Spezial-
 schraubenaus Edelstahl. Alu- Rahmensystem mit
 umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter,
 ZENTRA-Taster mit taktieller Rückmeldung durch
 Microtasterschaltkontakt sowie integrierter
 LED Beleuchtung (weiss)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 B*H*T 225*260*42mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze
 Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle
 die Einstellungen der Drehcodierschalter
 sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung: TAP 6/2	Datum: . . 10
Objekt :	Kunde :	ELCOM
Erstellt :	Bestätigt: _____	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

- ☐ Zeichnung
- ☐ Bemaßung
- ☐ wichtg.Hinweise
- ☐ Text
- ☐ Fußzeile