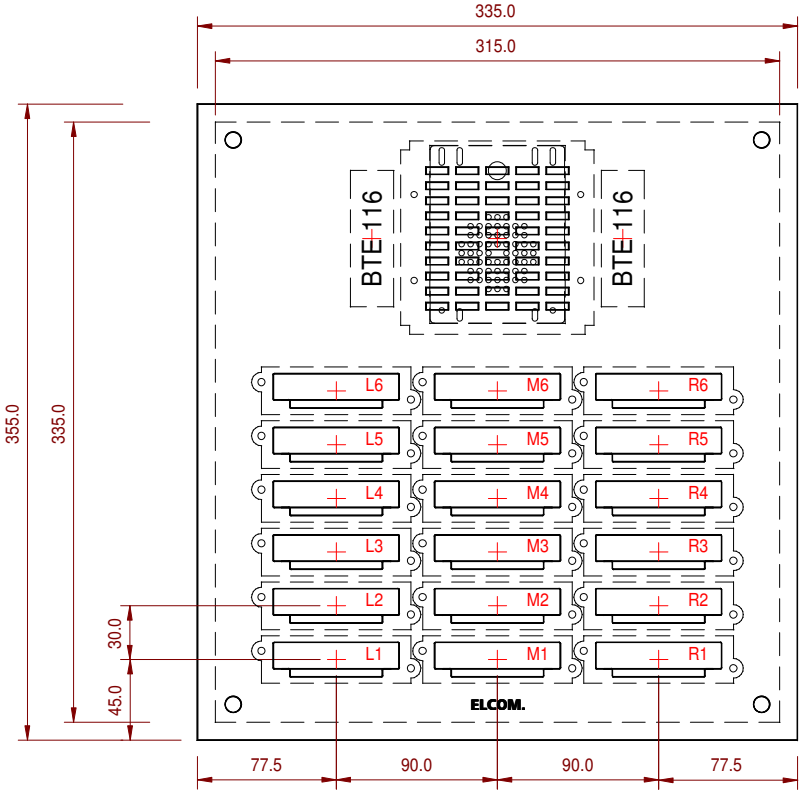

TVM-14/2 ESTA Unterputz-Station f. 14 WE
Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
2mm Stärke und umlaufende Dichtung
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl
Lochsprechgitter mit Universaladapter
ZENTRA-Taster mit integriertem flächenbündigem
Namenschild , Drückerleiste aus Edelstahl
taktiele Rückmeldung durch
Microtasterschaltkontakt sowie integrierter
LED Beleuchtung (weiss)
Namenschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
FPL 230*385*2mm
UPK 210*365*55mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze
Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle
die Einstellungen der Drehcodierschalter
sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse 1	schwarz	
Gruppenadresse 2	schwarz	

Wohnung/Mieter	Pos. z.B. L2	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung:TVM 18	Datum: . . 10
Objekt :	Kunde :	ELCOM.
Erstellt :	Bestätigt: _ _ _ _ _ _ _	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

- ☐ Zeichnung
- ☐ Bemaßung
- ☐ wichtg.Hinweise
- ☐ Text
- ☐ Fußzeile