


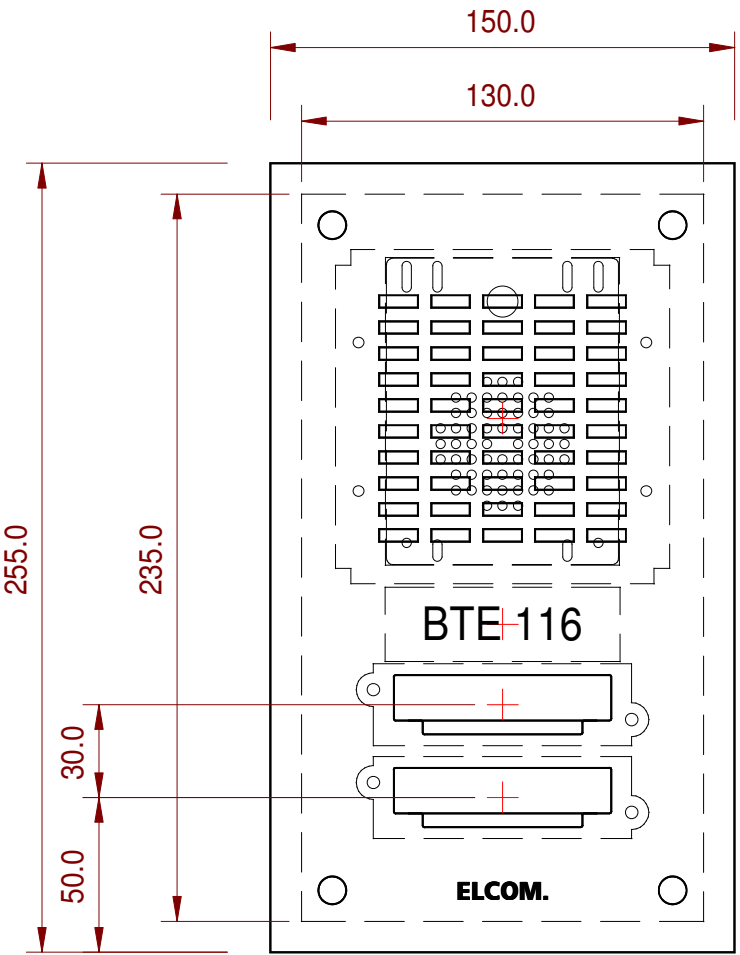

TVM-2/1 ESTA Unterputz-Station f.2 WE
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 ZENTRA-Taster mit integriertem flächenbündigem
 Namenschild , Drückerleiste aus Edelstahl
 taktiele Rückmeldung durch
 Microtasterschaltkontakt sowie integrierter
 LED Beleuchtung (weiss)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150*255*2mm
 UPK 130*235*55mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile lt Skizze
 Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle
 die Einstellungen der Drehcodierschalter
 sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung:TVM 2	Datum: . . 10
Objekt :	Kunde :	ELCOM.
Erstellt :	Bestätigt: _ _ _ _ _	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

- ☐ Zeichnung
- ☐ Bemaßung
- ☐ wichtg.Hinweise
- ☐ Text
- ☐ Fußzeile