


ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA®
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 32636

Kurzbeschreibung: Fussbodenheizung für Estricheinbau, 4 m², 0.65 x 6.15 m, 321 W, 230 V

Langbeschreibung: Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

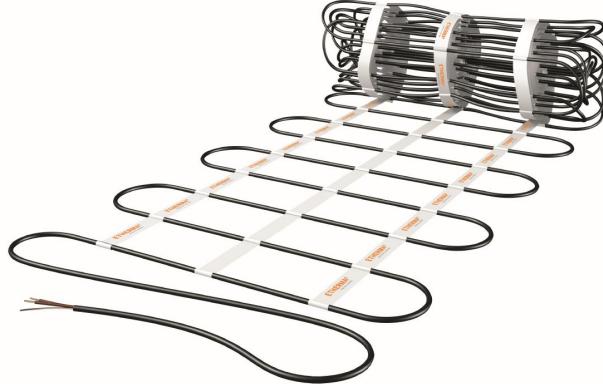

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: 082-RGS1-65

EAN/GTIN: 9120015721187

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

Merkmal	Wert	Einheit
Anwendung	Fußboden-Direktheizung	
Anschlussspannung	230	V
Anschlussleistung	321 321	W
Leistung	80	W/m ²
Heizleiterbelastung	12	W/m
Mit Trägermatte	false	
Fixierung des Heizleiters	aufgeklebt	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	3000	mm
Geeignet für Feuchtraum	true	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	4	m ²
Länge	6150	mm
Breite	650	mm
Stärke	6	mm
Mit Regler	false	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentemperatursensor	false	
Selbstklebend	false	